MMOne.tv

Benutzerhandbuch

11/2008 – Version 2.0

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Willkommen

MMOne.tv bietet Ihnen eine völlig neue Möglichkeit des Fernsehens – das Mehr-Fernsehen. Benutzen Sie Ihren Fernseher zum Fernsehen, Unterhalten und Informieren. Ein außergewöhnlich großes Angebot an Filmen, Radio mit Slideshow, ein übersichtliches Fernsehprogramm, ein eigener Internetbrowser – das alles bietet MMOne.tv – und noch Vieles mehr.

Ihr MMOne.tv Team wünscht Ihnen VIEL SPASS!

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Inhalt

Die Fernbedienung und ihre Funktionen 4
Die Tastatur und ihre Funktionen 6
Aktivierung von MMOne.tv 8

Quickstart-Guide 10
Das MMOne.tv Hauptmenü… 10
Allgemeines…. 11
Ich will Fernsehen… 11
Ich möchte gerne Radio hören… 12
Ich hätte gerne eine Senderübersicht… 13
Ich will mir einen Film ausleihen… 14
Ich möchte im Internet surfen…. 16

Detailinformations-Guide 17
Das MMOne.tv Hauptmenü… 17
Fernsehen mit MMOne.tv…. 18
Mehr Fernsehen mit dem schnellen Teletext … 20
Radio hören mit MMOne.tv… 22
Das MMOne.tv Fernsehprogramm… 24
Kostenlose Sendungen auf MMOne.tv…. 26
Die MMOne.tv – Videothek…. 26
Internet surfen mit MMOne.tv… 31
Interaktiv mit MMOne.tv…. 32
Informiert mit MMOne.tv… 33
Einstellungen 35

Die MMOne.tv Hardware 43
Die Fernbedienung / Die Tastatur 43
Funktionsmodus 43
Funktionsanzeige 43
TV-Hersteller Codesuchlauf 43
Automatischer Codesuchlauf 44
Reset 44
Problembehandlung 45
TV-Hersteller Codes 46
Die Set Top Box 49
Ihre Set Top Box im Detail: 49
Die Anschlüsse Ihrer Set Top Box: 50
Der richtige Anschluss grafisch dargestellt 51
Die Verbindung zum Fernseher mittels HDMI Kabel 51

Der Anschluss bei Verwendung von zwei Set Top BoxenMMOne.tv FAQ’s 52
MMOne.tv FAQ’s 53
Rechtliche Hinweise 54
Nutzung: 54
Zugangsdaten: 54

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Die Fernbedienung und ihre Funktionen

1	StandBy ON/OFF: Sie schalten mit dieser Taste die Set Top Box (STB) in den StandBy-Modus. Das Power-LED auf des STB wechselt von grün auf rot. Befinden Sie sich bereits im StandBy-Modus, wird die STB durch Drücken der Taste wieder aktiv.
2	Ziffernblock (Taste 0 = Direktwahl des Senders 10)
3	Löscht eine falsche Eingabe bei Eingabefeldern oder wechselt zwischen den zwei zuletzt direkt gewählten TV-Sendern im TV-Modus.
4	-/--: Direktwahl mehrstelliger TV-Sender bzw. mehrstelliger Menüpunkte
5	V+ / V-: Lautstärkenregulierung
6	P+ / P-: Sender bzw. in einer Liste rauf/runter
7	Pfeiltasten: allgemeine Navigation (Hauptmenü, Senderliste, Programm, …) TIPP: mit den Tasten LINKS / RECHTS können Sie meistens schneller navigieren.
8	OK-Taste: Eingabebestätigung Anzeige der Senderliste im TV-Modus
9	MENU-Taste: Wechseln Sie eine Menüebene zurück
10	Ton ein/aus
11	INFO-Taste: Wechsel zu Wetter und Nachrichten im Hauptmenü Zeigt aktuelle Informationen des TV-Sender / Videos
12	Teletext: zeigt Teletext des aktiven TV-Kanals
13	EPG-Taste: Zeigt Programminformationen sämtlicher Sender sowie gemerkte und empfohlene Sendungen.
14	News-Taste: Zeigt aktuelle Nachrichten
15	MMOne-Taste: Wechselt immer ins Hauptmenü
16	WWW-Taste: Öffnen des Internetbrowsers
17	Derzeit nicht belegt
18	Ordner-Taste: Zeigt aufgenommene Sendungen
19	Videosteuerung
20	REC-Taste: Startet die Aufnahme einer laufenden Sendung im TV-Modus
21	16:9 / 4:3: Wechselt zwischen den verschiedenen Bildformaten
22	TV/STB: Schalten Sie zwischen der Bedienung der STB und des Fernsehers um. (Fernseher: blinkt rot, STB: blinkt grün)
23	Farbtasten (verschiedene, jeweils angezeigte Funktionen)

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

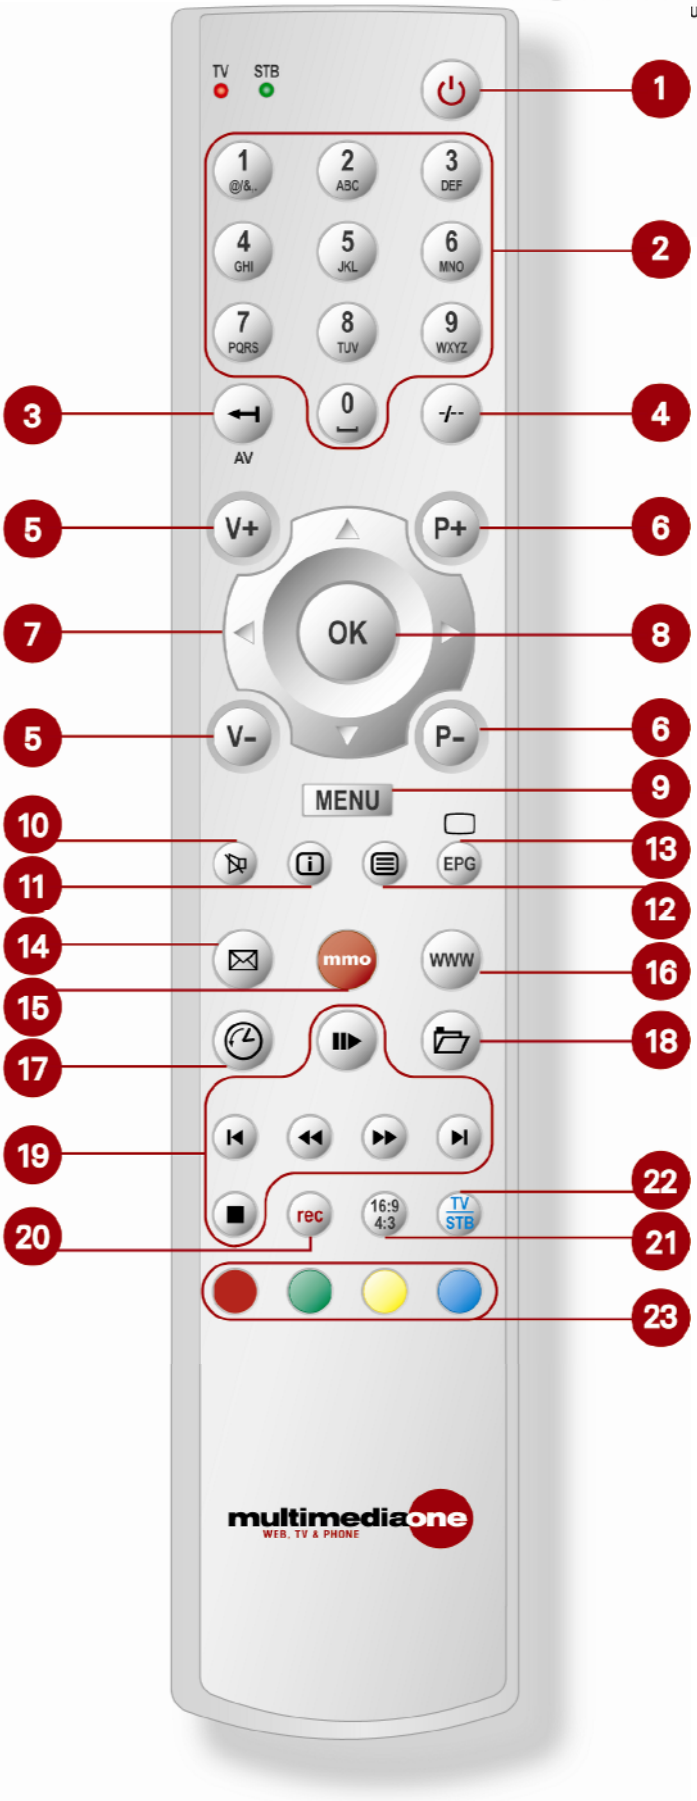

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Die Tastatur und ihre Funktionen

1 StandBy ON/OFF: Sie schalten mit dieser Taste die Set Top Box in den StandBy-Modus. Das Power-LED auf des STB wechselt von grün auf rot. Befinden Sie sich bereits im StandBy-Modus, wird die STB durch Drücken der Taste wieder aktiv.

2 Löscht eine falsche Eingabe bei Eingabefeldern oder wechselt zwischen den zwei zuletzt direkt gewählten TV-Sendern im TV-Modus.

3 Linke und rechte Maustaste: Für die Navigation im Internet.

4 OK-Taste: Eingabebestätigung
Anzeige der Senderliste im TV-Modus

5 TV/STB: Schalten Sie zwischen der Bedienung der STB und des Fernsehers um. (Fernseher: blinkt rot, STV: blinkt grün)

6 Videosteuerung, Teletext und EPG-Taste: Drücken Sie die Alt Gr-Taste und die darüber liegende Ziffer um diese Tasten zu wählen.

7 Ziffernblock (Taste 0 = Direktwahl des Senders 10)

8 Ordner-Taste: Zeigt aufgenommene Sendungen

9 News-Taste: Zeigt aktuelle Nachrichten

10 MMOne-Taste: Wechselt immer ins Hauptmenü

11 WWW-Taste: Öffnen des Internetbrowsers

12 INFO-Taste: Wechsel zu Wetter und Nachrichten im Hauptmenü
Zeigt aktuelle Informationen des TV-Sender / Videos

13 Farbtasten (verschiedene, jeweils angezeigte Funktionen)

14 MENU-Taste: Wechseln Sie eine Menüebene zurück

15 16:9 / 4:3: Wechselt zwischen den verschiedenen Bildformaten

16 Ton ein/aus, mit der Taste „Alt Gr“: Direktwahl mehrstelliger TV-Sender

17 V+ / V-: Lautstärkenregulierung
P+ / P-: Sender bzw. in einer Liste rauf/runter
Pfeiltasten: allgemeine Navigation (Hauptmenü, Senderliste, Programm, …)
TIPP: mit den Tasten LINKS / RECHTS können Sie meistens schneller navigieren.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

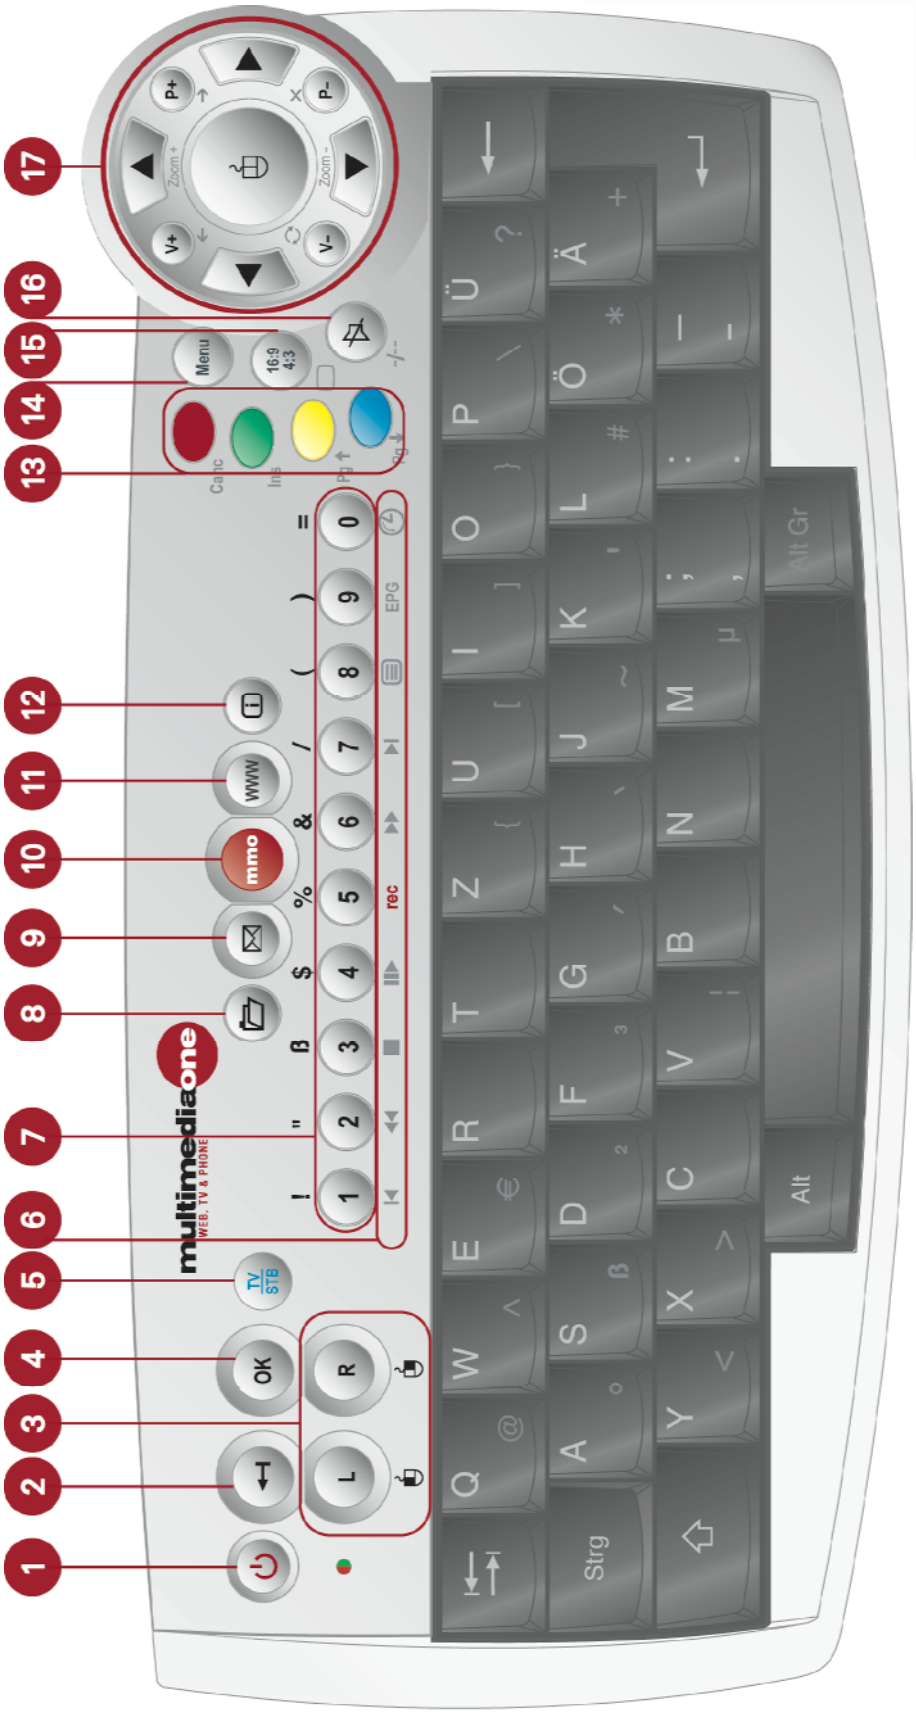

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Aktivierung von MMOne.tv

Damit Sie das Fernsehen der Zukunft voll und ganz genießen können, müssen Sie die Set Top Box einmalig aktivieren.

Nachdem Sie die Set Top Box richtig an Ihren Fernseher und Ihr Modem angeschlossen haben (Näheres dazu im Kapitel „MMOne.tv Hardware"), schalten Sie sie bitte ein.

Der erste Start kann einige Zeit dauern, bitte haben Sie Geduld. Danach erscheint der Aktivierungsbildschirm.

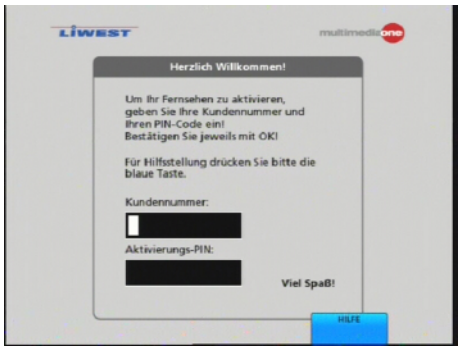

Bitte geben Sie hier Ihre Kundennummer und Ihren PIN-Code mit Hilfe der Fernbedienung ein. Diese Nummern entnehmen Sie bitte Ihrem MMOne.tv-Dokument.

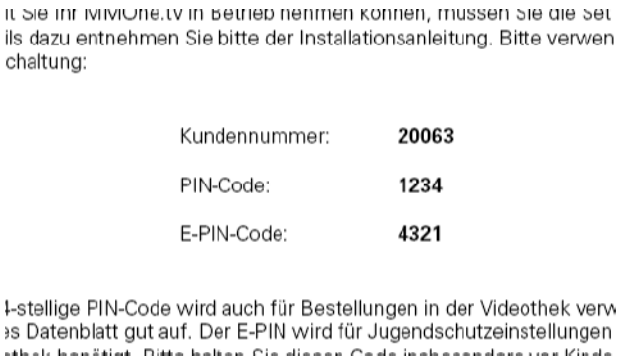
it Sie Ihr MMOne.tv in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Set
ils dazu entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung. Bitte verwen
chaltung:

Kundennummer:	**20063**
PIN-Code:	**1234**
E-PIN-Code:	**4321**

4-stellige PIN-Code wird auch für Bestellungen in der Videothek verw
es Datenblatt gut auf. Der E-PIN wird für Jugendschutzeinstellungen

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Falls Sie eine falsche Eingabe machen, löschen Sie diese mit Hilfe der linken Pfeiltaste oder der Taste in der Abbildung.

Geben Sie zuerst die Kundennummer ein und bestätigen Sie diese mit der OK-Taste. Danach geben Sie Ihren PIN-Code ein und bestätigen wieder mit der OK-Taste.

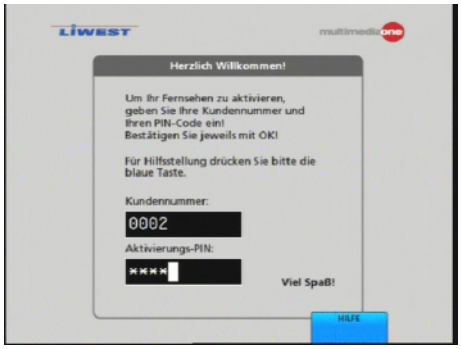

Danach startet für Sie MMOne.tv

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Quickstart-Guide

Das MMOne.tv Hauptmenü…

Nach dem Starten der Set Top Box sehen Sie zuerst das Hauptmenü von MMOne.tv – ihre Zentrale für das Fernsehen der Zukunft!

Sie können auf der linken Seite mit den Pfeiltasten navigieren und einen Menüpunkt wählen. Auf der rechten Seite sehen Sie das aktuelle Fernsehbild (umschalten per P+ / P-), Informationen zur aktuellen Sendung sowie Informationen über das Wetter und aktuelle Nachrichten.

Über das Hauptmenü gelangen Sie unter anderem direkt zum Fernsehen, zum Radio, in die Videothek, zu interaktiven Diensten wie Internet und zu den Einstellungen, wo sich auch ein Hilfemenü befindet.

Wenn Sie die MMOne-Taste drücken – egal wo – gelangen Sie immer in das Hauptmenü zurück.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Allgemeines…

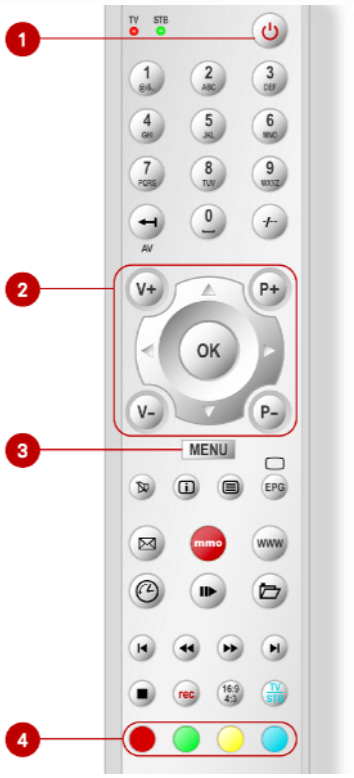

Mit der Fernbedienung können Sie nicht nur Ihre Set Top Box steuern, sondern (bei richtiger Programmierung) auch Ihren Fernseher. Somit brauchen Sie nur noch diese Fernbedienung für Ihren Fernsehgenuss! Nähere Informationen zur Programmierung finden Sie im Kapitel MMOne.tv Hardware.

Wenn Sie Ihre Set Top Box über den EIN/AUS Schalter auf der Rückseite eingeschaltet haben, können Sie mit der StandBy-Taste die Set Top Box in den StandBy-Modus schalten und ihn wieder verlassen.

Mit V+ / V- regeln Sie die Laustärke, mit P+ / P- können Sie die TV-Sender schnell durch zappen. Die Pfeiltasten dienen bei MMOne.tv der Navigation wobei oben/unten einzelne Sprünge bedeuten und links/rechts mehrere, also schnellere Sprünge bewirken. Mit der OK-Taste aktivieren Sie Ihre aktuelle Auswahl oder laden die Senderliste im TV-Modus für mehr Übersicht während dem Fernsehen.

Die MENU-Taste lässt Sie immer eine Ebene zurückspringen. Befinden Sie sich im Hauptmenü, werden Sie mit der MENU-Taste in den Fernsehmodus gelangen (außer bei aktivem Radio!)

Mit den Farbtasten können Sie am Bildschirm angezeigte Aktionen ausführen.

Für kurze Hilfestellungen während dem Fernsehen können Sie im Menü Einstellungen den Punkt Hilfe wählen.

Ich will Fernsehen…

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Fernsehen. Dadurch gelangen Sie direkt zum ersten TV-Sender.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Während dem Umschalten werden Informationen zur aktuellen und nächsten Sendung des Senders eingeblendet. Sie erhalten diese Informationen auch über die INFO-Taste.

Für praktisches Navigieren verwenden Sie bitte während dem Fernsehen die OK-Taste. Dadurch erhalten Sie eine Senderliste mit der aktuellen Sendung zum jeweiligen Sender. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie, mit der OK-Taste wählen Sie den aktiven Sender, mit der MENU-Taste kommen Sie zum aktuell gewählten Sender zurück.

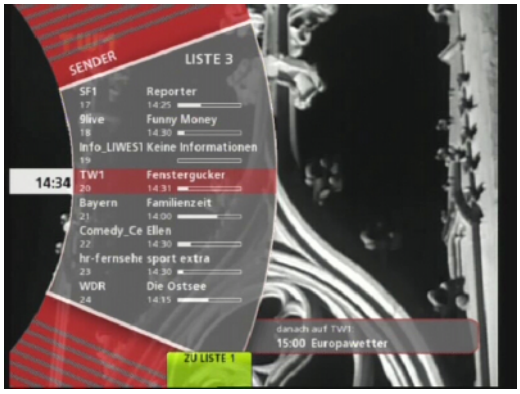

Ich möchte gerne Radio hören…

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Radio. Dadurch gelangen Sie direkt zum ersten Radio-Sender.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Radio-Sender aus und lehnen Sie sich zurück.

Mit den Farbtasten können Sie den Hintergrund wechseln, das Menü ausblenden, den Fernseher verdunkeln oder auch eine Slideshow starten.

Ich hätte gerne eine Senderübersicht…

Für eine Übersicht der Sender haben Sie zwei Möglichkeiten:

1: Während dem Fernsehen können Sie durch Drücken der OK-Taste die Senderliste starten. Dort haben Sie einen Überblick über acht TV-Sender mit aktuellen Inhalt und Zeitfortschrittsbalken. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zwischen allen verfügbaren Sendern.
Unten rechts sehen Sie auch gleich Startzeit und Name der nächsten Sendung des gewählten Kanals.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

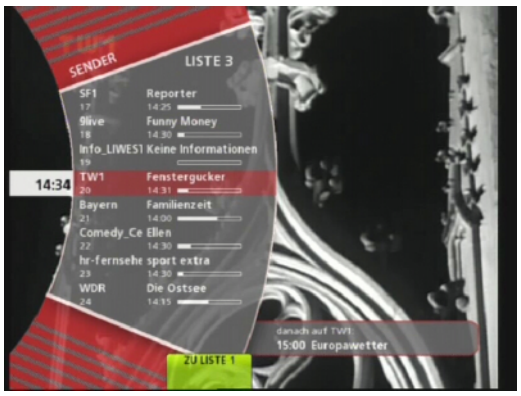

2: Zu mehr Information gelangen Sie, wenn Sie während dem Fernsehen die EPG-Taste drücken. Die Standardansicht bietet Ihnen das aktuelle TV-Programm für zehn Sender. Mit der OK-Taste erhalten Sie eine detailierte Beschreibung zur jeweiligen Sendung. Mit den Pfeiltasten können sie entweder zeilenweise (OBEN / UNTEN) oder seitenweise (LINKS / RECHTS) blättern.
Um sich die Sendungen für einen anderen Zeitbereich anzeigen zu lassen, nutzen Sie bitte die rote und grüne Farbtaste. Um den Tag zu wechseln, verwenden Sie die Ziffern-Tasten 1 bis 7.

Mit der gelben Taste können Sie die Karteireiter durchschalten und so zu Ihrer eigenen Merkliste und ihren persönlichen Programmempfehlungen navigieren. Mehr dazu in der Detailbeschreibung.

Mit der MENU-Taste kommen Sie wieder zurück zum TV-Bild.

PROGRAMM
MERKLISTE
TV-TIPPS
11 kabel eins 14:12 Eine schrecklich nette Familie - ...
12 Super RTL 14:05 Typisch Andy!
13 RTL2 14:15 Pokemon
14 VOX 14:00 Wildfire
15 3sat 14:15 Newton - Neues aus der Welt der W...
16 DAS VIERTE. 12:00 Dauerwerbesendung - Dauerwerbesen...
17 SF1 14:25 Reporter
18 9Live 14:30 Funny Money - Funny Money
19 LIWEST Info. 14:34 keine Informationen verfügbar
20 TW1 14:31 Fenstergucker - Aus der Waldheima...
06.11.2008
AB 15:00
TAB WECHSELN

Ich will mir einen Film ausleihen…

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Videothek. Dadurch gelangen Sie zu einer Liste verschiedener Genres.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

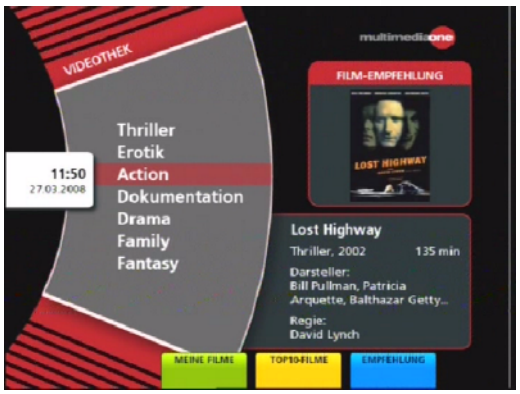

Wählen Sie Ihr Genre aus, indem Sie auf den Menüpunkt scrollen (zB Family) und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Danach gelangen Sie zur Filmauswahl. Benutzen Sie die Pfeiltasten um durch die Film-Covers zu navigieren (Alternativ können Sie sich die Titel auch textuell anzeigen lassen). Gefällt Ihnen ein Film, bestätigen Sie mit Ihrer OK-Taste.

Jetzt befinden Sie sich in der Detailansicht zum Film. Sie können nun den Film starten, indem Sie Ihren PIN-Code eingeben und mit OK-Taste bestätigen (WICHTIG: für Filme ab 18 Jahren benötigen Sie den E-PIN-Code).

FILM
Cube
Genre: Thriller
Jahr: 2004
Altersfreigabe: 16
Länge: 91 min
Preis: 0,00
Pin-Code eingeben:
Film starten
OK
Regie: Vincenzo Natali
Darsteller: Nicole DeBoer, Nicky Guadagni
Copyright: Time Warner
Drei Männer und zwei Frauen finden sich eines Tages in einem würfelförmigen, absolut leeren Raum wieder. Sie wurden von einer unbekannten Macht aus ihrem Alltag herausgerissen, ohne zu wissen, weshalb oder zu welchem Zweck. Angsterfüllt suchen sie nach einem Weg aus diesem Labyrinth, das voller tödlicher Gefahren steckt.
ZURÜCK

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Der Film startet nach einer Sicherheitsabfrage und steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung. Freigeschaltene Filme finden Sie im Menü Einstellungen – Meine Filme.

Ich möchte im Internet surfen…

Wählen Sie im Menü Interaktiv den Punkt Internet bzw. die WWW-Taste, wo immer sie sich auch gerade befinden.

Verwenden Sie zum Navigieren und Eingeben der Internetadressen die beigelegte Tastatur. Mit der Maus (2) können Sie navigieren und mit den Maustasten (1) wie gewohnt eingeben.

TIPP: Legen Sie Ihre Startseite und bis zu vier Favoriten im Menü Einstellungen an, um noch schneller und komfortabler im Internet zu surfen.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Detailinformations-Guide

Das MMOne.tv Hauptmenü…

Nach dem Starten der Box kommen sie direkt in das MMOne.tv Hauptmenü.

Von da aus gelangen Sie durch Navigation mit den Pfeiltasten in die einzelnen Menüpunkte. Drücken Sie die OBEN / UNTEN-Taste für einzelne Schritte, die LINKS / RECHTS-Taste für schnelle Schritte.

Sie können die Menüpunkte auch direkt wählen, indem Sie einfach die davor stehende Ziffer mit dem Nummernblock eingeben. Für mehrstellige Eingaben benutzen Sie die Taste -/--.

Mit der INFO-Taste gelangen Sie in die Informationsebene auf der rechten Seite: Dort können die mit den Tasten OBEN / UNTEN zwischen den Wetterinformationen für Oberösterreich und den aktuellen Nachrichten auswählen. Mit der INFO-Taste oder der Taste LINKS gelangen Sie wieder zur Hauptmenüauswahl. Bestätigen Sie mit der OK-Taste um in das Wettermenü oder das Nachrichtenmenü zu gelangen.

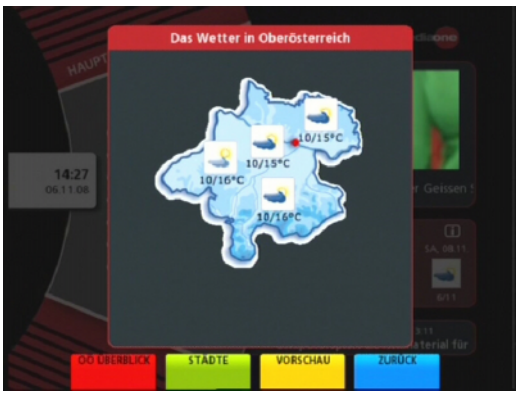

Damit Sie auch im MMOne.tv Hauptmenü nichts von Ihren Sendungen versäumen, sehen Sie auf der rechten oberen Seite das aktuelle Fernsehbild. Sie haben die Möglichkeit den TV- oder Radio-Sender mit

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Hilfe der P+ / P- Tasten zu wechseln. Die Lautstärke können Sie jederzeit mit den V+ / V- Tasten anpassen. Selbstverständlich ist auch eine Stummschaltung möglich.

Drücken Sie im Hauptmenü die MENU-Taste, gelangen Sie in den TV-Modus (außer bei aktivem Radio).

TIPP: Mit der roten MMOne-Taste gelangen Sie, egal wo Sie sich befinden, immer ins Hauptmenü.

Fernsehen mit MMOne.tv…

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Fernsehen und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie die MENU-Taste (außer bei aktivem Radio).

Befinden Sie sich im TV-Modus, können Sie mit Hilfe der INFO-Taste Informationen zum aktuellen Sender einblenden. Sie erhalten Informationen zur aktuellen Sendung (Startzeit, Name, Fortschritt) und zur nächsten Sendung.

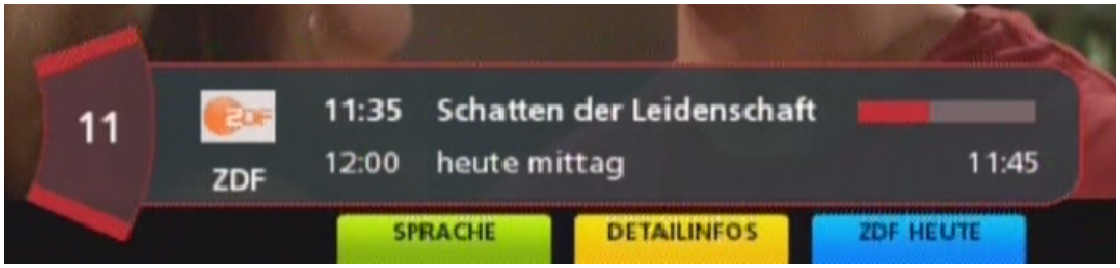

Während die Informationen eingeblendet sind, sehen Sie auch die Funktionen der Farbtasten. Auch wenn die Einblendung wieder ausgeblendet wurde, können Sie mit Hilfe der grünen Taste die Sprache der aktuellen Sendung wählen, falls mehrere Tonspuren vorhanden sind.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

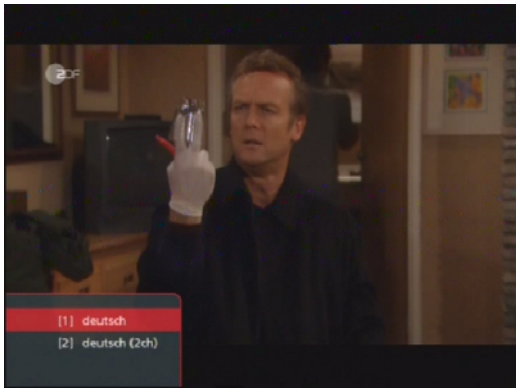

Die gelbe Taste zeigt Detailinfos zur aktuellen Sendung.

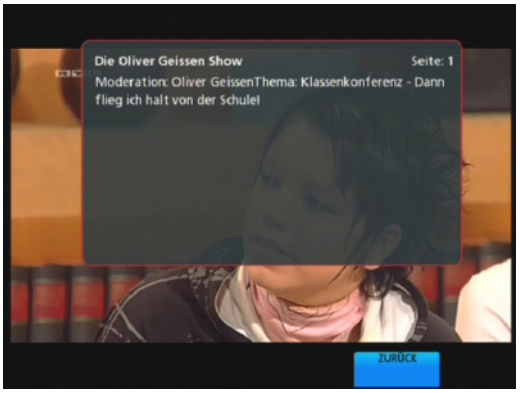
Die Oliver Geissen Show
Seite: 1
Moderation: Oliver GeissenThema: Klassenkonferenz - Dann flieg ich halt von der Schule!
ZURÜCK

Möchten Sie wissen, welche Sendungen in den nächsten 24 Stunden auf dem aktuellen TV-Sender ausgestrahlt werden, drücken Sie die blaue Taste. Sie erhalten eine Übersicht der folgenden Sendungen. Detailinformationen zu einer der aufgelisteten Sendungen erhalten Sie indem Sie sie auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.

Eine weitere Besonderheit im Fernsehmodus ist die Senderliste. Drücken Sie einfach während dem Fernsehen die OK-Taste. Dadurch wird die Senderliste eingeblendet.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

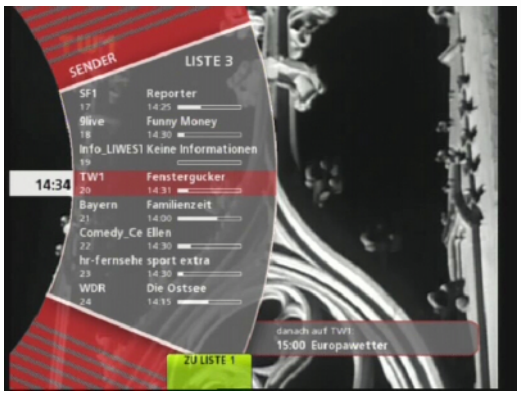

Die Senderliste zeigt Sender mit aktuellen Sendungen, Startzeit und Fortschritt. Sie können mit Hilfe der Pfeiltasten durch die Liste navigieren. Möchten Sie einen Sender wählen, bestätigen Sie mit der OK-Taste, wollen Sie zum aktuellen Sender zurück, drücken Sie bitte die MENU-Taste.

Sie haben die Möglichkeit 3 verschiedene Listen zu verwalten. Drücken Sie die grüne Taste um zwischen den Listen zu wechseln. Wie Sie die Listen konfigurieren erfahren Sie im Kapitel „Einstellungen / Favoritenliste“

Mehr Fernsehen mit dem schnellen Teletext …

Zusätzlich zum Fernsehen bleiben Ihnen gewohnte Funktionen, wie der Teletext, nur schneller. Mit der TXT-Taste starten Sie den Teletext. Sie können mit den Ziffern eine Seite eingeben oder mit den Farbtasten blättern:

- Rote Taste: Ein Seite zurück blättern.
- Grüne Taste: Eine Unterseite zurück blättern.
- Gelbe Taste: Eine Unterseite vorwärts blättern.
- Blaue Taste: Eine Seite vorwärts blättern.

Mit der INFO-Taste gelangen Sie immer zur Teletextseite 100 zurück. Drücken Sie die TXT-Taste ein zweites Mal, schalten Sie in den Transparentmodus, bei weitern Drücken befinden Sie sich wieder im TV-Modus.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

100
ORF1 Di, 1.04.2008, 08:12:29
ORF
NEU!
DIE LIEBE FINDEN PER SMS & MMS!
>660<
Geburten: Urlaub für Väter? 101
Polen ratifiziert EU-Vertrag ... 125
Warnstreiks bei deutscher Post . 104
Steiermark: Mord und Selbstmord 102
US-Regisseur Dassin (96) tot ... 110
Wetter: mehr Wolken, noch mild . 109
ORF-Tipp: Pandababy Fu Long 106
seit 07.51 Wickie und die starken Männer
ab 08.15 Everwood
Wetter 600 Inhalte A-Z 890
Haarpracht auf Dauer >> 653
NEU: Kartenlegen LIVE >>> 727

Mit MMOne.tv haben Sie aber noch mehr Möglichkeiten! Haben Sie eine Lieblingssendung, wollen gerne vorher etwas Zappen und vergessen dann im richtigen Moment umzuschalten? Dann haben wir hier die Antwort für Sie:

Erstellen Sie sich Ihre eigene Merkliste. Damit vergessen Sie keine Ihrer Lieblingssendungen. Drücken Sie einfach im TV-Modus die blaue Taste.

In der Sendungsübersicht können Sie zukünftige Sendung einfach mit der gelben Taste zur Merkliste hinzufügen. Weiters können Sie auch in der Detailsbeschreiung einer Sendung, die auch über das Programm (EPG-Taste) einsehen können, zur Merkliste hinzufügen. Genauere Informationen zum Programm und zur Merkliste finden Sie unter „**Das MMOne.tv Fernsehprogramm…**“

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

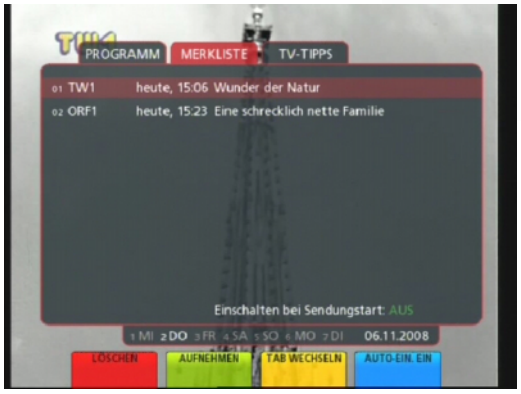

Wenn Sie nun nicht den TV-Sender sehen, wo Ihre Sendung aus der Merkliste ausgestrahlt wird bekommen Sie kurz vor Beginn der Sendung eine Nachricht:

Wechseln Sie nun den Kanal mit der blauen Taste oder bleiben Sie beim gewählten Sender, indem Sie die gelbe Taste drücken.

Somit vergessen Sie nie wieder den Anfang Ihrer Lieblingssendungen!

Radio hören mit MMOne.tv…

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt Radio und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

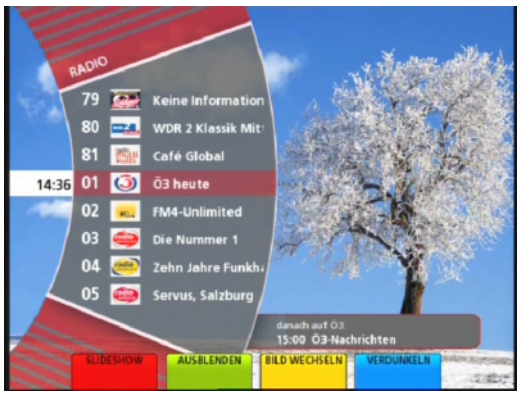

Sie können mit den Pfeiltasten Ihren Radiosender wählen. Sie haben mit den Farbtasten zusätzliche Funktionalitäten während dem Radio hören:

- Rote Taste: Starten Sie eine Slideshow mit attraktiven Bildern.
- Grüne Taste: Blenden Sie das Hauptmenü aus und erfreuen Sie sich an einem schönen Hintergrundbild.
- Gelbe Taste: Wählen Sie Ihr Hintergrundbild aus verschiedenen Motiven.
- Blaue Taste: Schonen Sie Ihren Fernsehschirm und verdunkeln ihn.

Drücken Sie während der Slideshow, dem Hintergrundbild oder dem dunklen Bildschirm eine beliebige Taste, um zum Radio zurück zu kommen!

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Das MMOne.tv Fernsehprogramm…

Sie können nun das Geld für eine Fernsehzeitschrift sparen! Drücken Sie einfach im TV-Modus die EPG-Taste.

PROGRAMM
MERKLISTE
TV-TIPPS
11 kabel eins 14:12 Eine schrecklich nette Familie - ...
12 Super RTL 14:05 Typisch Andy!
13 RTL2 14:15 Pokémon
14 VOX 14:00 Wildfire
15 3sat 14:15 Newton - Neues aus der Welt der W...
16 DAS VIERTE. 12:00 Dauerwerbesendung - Dauerwerbesen...
17 SF1 14:25 Reporter
18 9Live 14:30 Funny Money - Funny Money
19 LIWEST Info. 14:34 keine Informationen verfügbar
20 TW1 14:31 Fenstergucker - Aus der Waldheima...
1 MI 2 DO 3 FR 4 SA 5 SO 6 MO 7 DI 06.11.2008
BIS 14:30
AB 15:00
TAB WECHSELN

Hier finden Sie das Programm Ihrer Fernsehsender und können zu nahezu allen Sendungen Detailinformationen abrufen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten wie gewohnt und verwenden Sie die Tasten OBEN / UNTEN um die Sender zeilen- bzw. die Tasten LINKS / RECHTS seitenweise zu durchblättern. Detailierte Sendungsbeschreibung erhalten Sie durch Drücken der OK-Taste.

Um die Sendung vor der aktuell gewählten zu sehen, drücken Sie die rote Farbtaste. Für die folgende Sendung verwenden Sie die grüne Taste. Läuft eine angezeigte Sendung noch, sehen Sie den Fortschritt in dem weißen Balken rechts. Tageweise blättern Sie mit den Ziffer-Tasten 1 bis 7 (1 = gestern; 2 = heute, 3 = morgen, …).

Für eine schnellere Navigation können Sie auch die Videorekorder-Tasten verwenden:

- KAPITEL-ZURÜCK-Taste (|<): 6 Stunden früher
- RÜCKLAUF-Taste (<<): 2 Stunden früher
- VORLAUF-Taste (>>): 2 Stunden später
- KAPITEL-VOR -Taste (>|): 6 Stunden später
- PLAY / PAUSE-Taste (||>): aktuelle Zeit

Mit der gelben Taste wechseln Sie in die Merkliste, wo Sie sämtliche Sendungen finden, an die Sie erinnert werden wollten.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

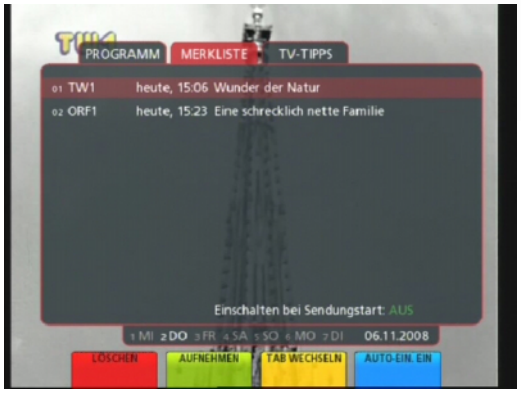

Sollen Sie doch kein Interesse an einer Sendung haben, können Sie diese mit der roten Taste wieder löschen.

TIPP: Wollen Sie Sendungen über einen externen Video- oder Festplattenrekorder aufnehmen, sollten Sie mit der blauen Taste den VCR-Timer aktivieren und Ihre Set Top Box anschließend auf Standby schalten. Damit wird Ihre Set Top Box automatisch zum Start der Sendung eingeschalten und eine Aufnahme ermöglicht. (Wird 4 Stunden lang keine Taste gedrückt, schaltet Sie die Set Top Box automatisch wieder aus)

Drücken Sie noch einmal die gelbe Taste um zu Ihren persönlichen TV-Empfehlungen zu gelangen.

PROGRAMM
MERKLISTE
TV-TIPPS
01 ORF2 OÖ 15:11 Sturm der Liebe
02 ORF1 14:59 Bezaubernde Jeannie
03 ORF1 15:23 Eine schrecklich nette Familie
04 ORF1 15:46 Hallo Holly
05 ORF1 16:11 Gilmore Girls
06 arte 14:55 Die Kunst, verliebt zu sein
07 RTL2 15:10 Die Profis
08 RTL2 16:05 Kojak - Einsatz in Manhattan
09 15:00 Disneys Große Pause
10 15:45 Disneys Fillmore!
1 MI 2 DO 3 FR 4 SA 5 SO 6 MO 7 DI 06.11.2008
TAB WECHSELN
AUF MERKLISTE

Die angezeigten Empfehlungen richten sich nach den Sendungen, die Sie bereits gesehen haben. Der weiße Balken zeigt hier an, wie sehr der jeweilige Vorschlag Ihren gesehenen Sendungen entspricht. Startet die Sendung erst später, können Sie sich mit der blauen Taste an die Sendung erinnern lassen.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Kostenlose Sendungen auf MMOne.tv…

Haben Sie eine Sendung auf ATV, LT1, LLTV oder RTV verpasst? Kein Problem mit MMOne.tv – Ihrem Fernsehen der Zukunft. Wählen Sie einfach den Menüpunkt Sendungen und bestätigen mit der OK-Taste.

Wählen Sie einen TV-Sender aus und sehen Sie sich die Sendung einfach und völlig kostenlos an.

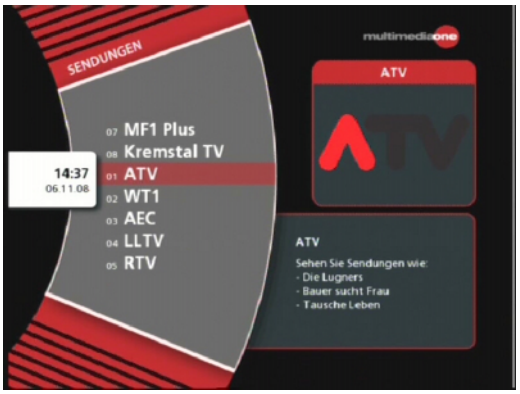

Die MMOne.tv – Videothek…

Ist wieder einmal Nichts im Fernsehen? Keine Sorge, auch hier hat MMOne.tv etwas für Sie: Benutzen Sie einfach die Videothek im Hauptmenü.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Im Bereich Sendungen finden Sie verschiedene Film-Kategorien. Wählen Sie Ihre Lieblingskategorie einfach aus oder verwenden Sie die Farbtasten:

- Gelbe Taste: Zeigt Ihnen die aktuelle TOP-10 Auswahl.
- Blaue Taste: Bringt Sie zu den Detailinformationen des empfohlenen Films.

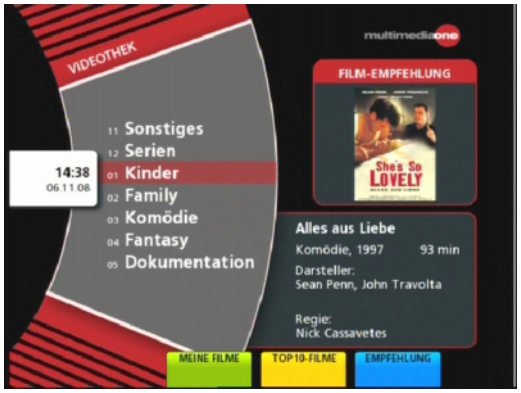

Haben Sie sich für eine Kategorie entschieden, bestätigen Sie diese mit der OK-Taste. Nun sehen Sie eine Übersicht der aktuellen Kategorie. Sie können mit den Pfeiltasten eines der Film-Cover auswählen. Dabei finden Sie links oben den Titel des Films, eine Bewertung, Genre, Filmdauer und die wichtigsten Schauspieler. In der rechten oberen Box erhalten Sie eine Kurzbeschreibung des Films.

TOP10
Alles aus Liebe
Komödie, 1997
Spieldauer: 93 min
mit: Sean Penn, John Travolta
Liebesdrama mit Sean Penn und seiner Ehefrau Robin Wright Penn sowie John Travolta. Aus Liebe zu Maureen (Robin Wright Penn) tut Eddie (Sean Penn) alles Eifersüchtig erschlägt
SUCHE
TEXT. ANSICHT
Seite 1 von 1

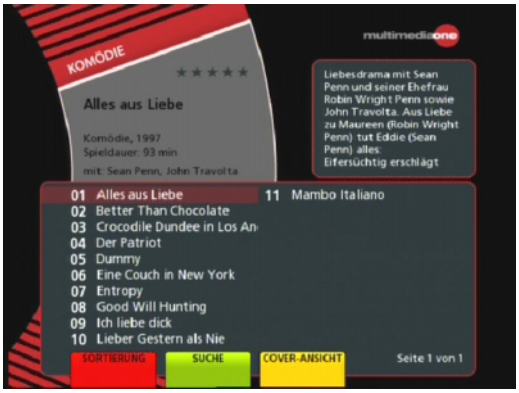
KOMÖDIE
Alles aus Liebe
Komödie, 1997
Spieldauer: 93 min
mit: Sean Penn, John Travolta
Liebesdrama mit Sean Penn und seiner Ehefrau Robin Wright Penn sowie John Travolta. Aus Liebe zu Maureen (Robin Wright Penn) tut Eddie (Sean Penn) alles Eifersüchtig erschlägt
01 Alles aus Liebe
02 Better Than Chocolate
03 Crocodile Dundee in Los An
04 Der Patriot
05 Dummy
06 Eine Couch in New York
07 Entropy
08 Good Will Hunting
09 Ich liebe dick
10 Lieber Gestern als Nie
11 Mambo Italiano
SORTIERUNG
SUCHE
COVER-ANSICHT
Seite 1 von 1

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Ist Ihnen die Ansicht zu unübersichtlich, können Sie mit den Farbtasten sowohl Sortieren (rote Taste) als auch nach einem Film suchen (grüne Taste). Oder stellen Sie einfach mit der gelben Taste auf Text-Ansicht um.

SORTIERUNG (rote Taste):
Sie haben die Möglichkeit nach 4 Arten zu sortieren:

- Rote Taste: alphabetische Sortierung.
- Grüne Taste: Sortieren nach Bewertung.
- Gelbe Taste: Sortieren nach Länge des Films - aufsteigend.
- Blaue Taste: Sortieren nach Altersfreigabe - aufsteigend.

SUCHE (grüne Taste):
Geben Sie Ihr Suchwort mit Hilfe der Fernbedienung oder der Tastatur ein. Sie können sich mit der Fernbedienung mit Hilfe der Pfeiltasten zwischen den einzelnen Buchstaben bewegen und mit der OK-Taste auswählen. Zum Löschen eines Buchstaben können Sie die DEL-Taste verwenden oder das ← -Symbol in der Grafik.
Die Suche starten Sie mit den Farbtasten:

- Rote Taste: Suche nach Filmtitel.
- Grüne Taste: Suche nach Schauspielern in einem Film.
- Gelbe Taste: Suche nach Regie in einem Film.
- Blaue Taste: Zurück zur gewählten Kategorie.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Sind Sie an einem Film besonders interessiert, wählen Sie diesen aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sind nun in der Detailansicht des Films angelangt.

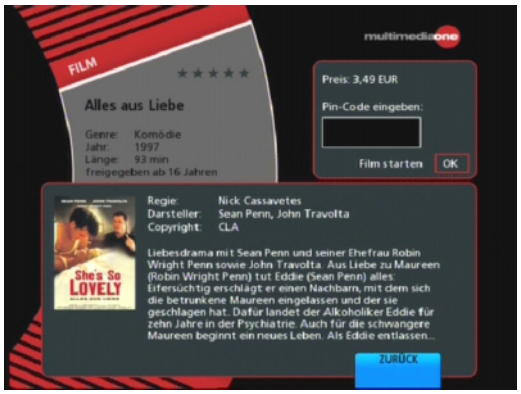
FILM
Alles aus Liebe
Genre: Komödie
Jahr: 1997
Länge: 93 min
freigegeben ab 16 Jahren
Preis: 3,49 EUR
Pin-Code eingeben:
Film starten
OK
Regie: Nick Cassavetes
Darsteller: Sean Penn, John Travolta
Copyright: CLA
Liebesdrama mit Sean Penn und seiner Ehefrau Robin Wright Penn sowie John Travolta. Aus Liebe zu Maureen (Robin Wright Penn) tut Eddie (Sean Penn) alles. Eifersüchtig erschlägt er einen Nachbarn, mit dem sich die betrunkene Maureen eingelassen und der sie geschlagen hat. Dafür landet der Alkoholiker Eddie für zehn Jahre in der Psychiatrie. Auch für die schwangere Maureen beginnt ein neues Leben. Als Eddie entlassen...
She's So LOVELY
ZURÜCK

Hier finden Sie genaue Informationen zum Film wie Erscheinungsjahr, Altersfreigabe, Regie, Preis, etc.

Möchten Sie diesen Film ansehen, tippen Sie einfach Ihren PIN-Code ein und bestätigen Sie diesen mit der OK-Taste. Danach müssen Sie nur noch den Filmstart bestätigen und los geht's!
HINWEIS: Filme ab 18 Jahren benötigen zum Start den E-PIN-Code.

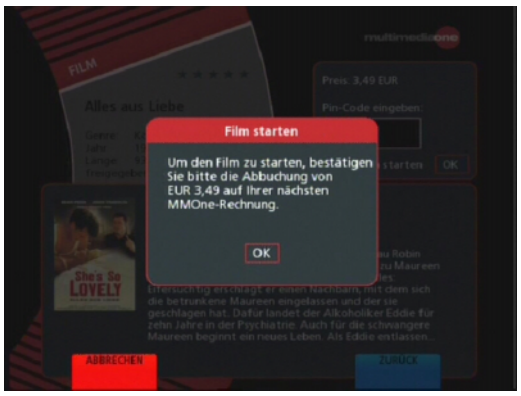
Film starten
Um den Film zu starten, bestätigen Sie bitte die Abbuchung von EUR 3,49 auf Ihrer nächsten MMOne-Rechnung.
OK
She's So LOVELY
ABBRECHEN

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Der Film ist für Sie nun 24 Stunden lang freigeschalten. Ihre verfügbaren Filme finden Sie in der Videothek, durch Drücken der grünen Taste oder in den Einstellungen unter „Meine Filme“. Wenn Sie einen verfügbaren Film auswählen, sehen Sie in der rechten oberen Box wie lange der Film noch freigeschalten ist.

Sie können verfügbare Filme von Anfang an starten (grüne Taste) oder zu dem Zeitpunkt, wo Sie den Film beim letzten Ansehen unterbrochen haben (gelbe Taste).

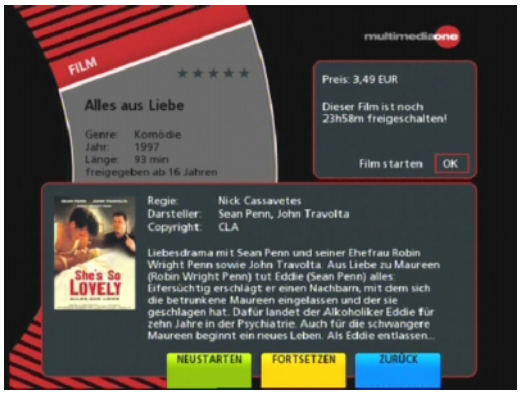
FILM
Alles aus Liebe
Genre: Komödie
Jahr: 1997
Länge: 93 min
Freigegeben ab 16 Jahren
Preis: 3,49 EUR
Dieser Film ist noch 23h58m freigeschalten!
Film starten
OK
Regie: Nick Cassavetes
Darsteller: Sean Penn, John Travolta
Copyright: CLA
She's So LOVELY
Liebesdrama mit Sean Penn und seiner Ehefrau Robin Wright Penn sowie John Travolta. Aus Liebe zu Maureen (Robin Wright Penn) tut Eddie (Sean Penn) alles. Eifersüchtig erschlägt er einen Nachbarn, mit dem sich die betrunkene Maureen eingelassen und der sie geschlagen hat. Dafür landet der Alkoholiker Eddie für zehn Jahre in der Psychiatrie. Auch für die schwangere Maureen beginnt ein neues Leben. Als Eddie entlassen...
NEUSTARTEN
FORTSETZEN
ZURÜCK

Während dem Film stehen Ihnen die Videosteuerungen zur Verfügung:

- KAPITEL-ZURÜCK-Taste (|<): 1 Minute zurück
- RÜCKLAUF-Taste (<<): 10 Sekunden zurück
- VORLAUF-Taste (>>): 10 Sekunden vor
- KAPITEL-VOR -Taste (>|): 1 Minute vor
- PLAY / PAUSE-Taste (||>):

Sie können aber auch gezielte Zeitangaben machen, indem Sie die Info-Taste drücken und eine Zielzeit eingeben. Falsche Eingaben löschen Sie mit der DEL-Taste.

Gewohnte Funktionen aus dem Fernsehen wie Sprache (grüne Taste) und Detailinformationen (gelbe oder EPG-Taste) stehen Ihnen auch im Film zur Verfügung.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Internet surfen mit MMOne.tv…

Wählen Sie im Menü Interaktiv den Punkt Internet.

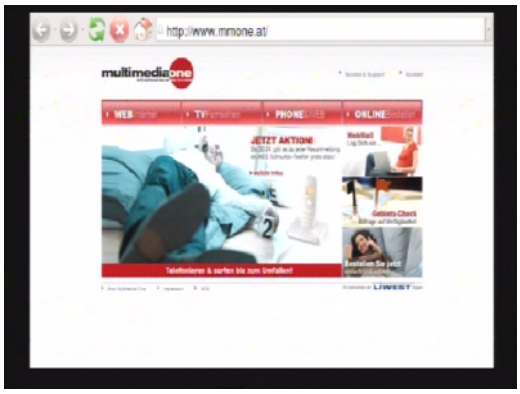

Verwenden Sie zum Navigieren und Eingeben der Internetadressen die beigelegte Tastatur. Mit der Maus (2) können Sie navigieren und mit den Maustasten (1) wie gewohnt eingeben.

TIPP: Legen Sie Ihre Startseite und bis zu vier Favoriten im Menü Einstellungen an, um noch schneller und komfortabler im Internet zu surfen. Dann können Sie im Internet-Fenster direkt mit den Farbtasten Ihre gewählten Seiten aufrufen.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Interaktiv mit MMOne.tv…

Haben Sie Wünsche, Anregungen, Fragen oder wollen Sie sich mit anderen Mitgliedern über MMOne.tv austauschen?

Dann wählen Sie im Menü Interaktiv einfach das Schwarze Brett. Hier können Sie uns alles mitteilen und mit anderen MMOne.tv Nutzern schreiben. Wie das funktioniert? Ganz einfach…

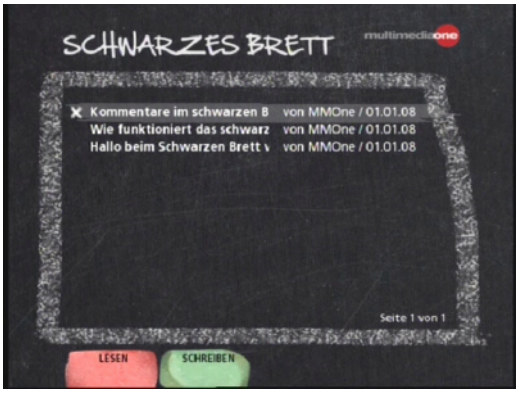
SCHWARZES BRETT
Kommentare im schwarzen B von MMOne / 01.01.08
Wie funktioniert das schwarz von MMOne / 01.01.08
Hallo beim Schwarzen Brett v von MMOne / 01.01.08
Seite 1 von 1
LESEN
SCHREIBEN

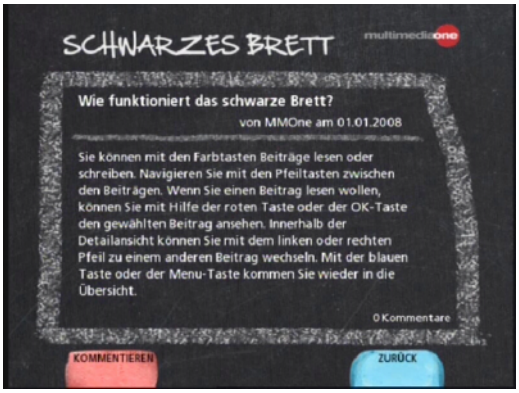
SCHWARZES BRETT
Wie funktioniert das schwarze Brett?
von MMOne am 01.01.2008
Sie können mit den Farbtasten Beiträge lesen oder schreiben. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Beiträgen. Wenn Sie einen Beitrag lesen wollen, können Sie mit Hilfe der roten Taste oder der OK-Taste den gewählten Beitrag ansehen. Innerhalb der Detailansicht können Sie mit dem linken oder rechten Pfeil zu einem anderen Beitrag wechseln. Mit der blauen Taste oder der Menu-Taste kommen Sie wieder in die Übersicht.
0 Kommentare
KOMMENTIEREN
ZURÜCK

Wenn Sie das schwarze Brett starten, sehen Sie bereits eingetragene Nachrichten. Sie können diese wie gewohnt mit den Pfeiltasten anwählen. Mit der roten Taste gelangen Sie zum Detailtext. Falls Kommentare zum Text abgegeben worden sind, können Sie diese mit Hilfe der grünen Taste lesen.

TIPP: Wechseln Sie mit den Tasten LINKS / RECHTS einfach zwischen Nachrichten oder Kommentaren ohne wieder in das Menü zurückkehren zu müssen.

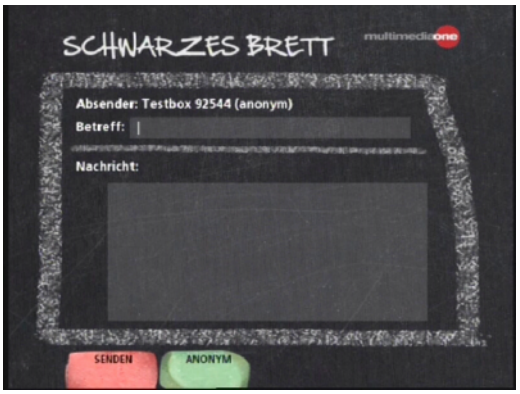

Aber das ist nicht Alles! Natürlich können Sie auch schreiben. Wählen Sie im Menü des Schwarzen Brett die grüne Taste. So können Sie eine Nachricht hinterlassen. Schreiben Sie mit der Tastatur im Betreff die Überschrift und bei Nachricht ihren Text. Fertig? Die rote Taste schickt den Text ab…

TIPP: Wollen Sie nicht, dass Ihr Name erscheint, können Sie mit der grünen Taste auf ANONYM umschalten.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

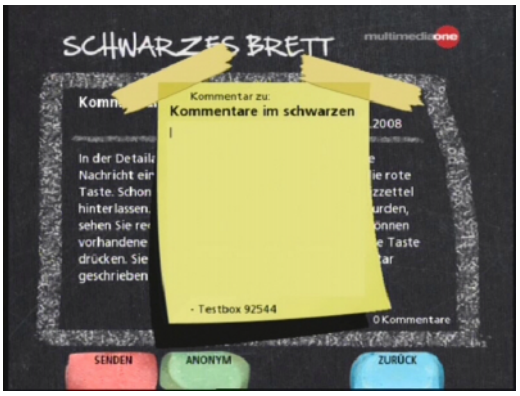

Zusätzlich zum Nachrichten schreiben können Sie Nachrichten kommentieren. Dazu wählen Sie eine Nachricht aus. Mit der roten Taste können Sie diesen einfach – wiederum mit der Tastatur – kommentieren. Wie bei der Nachricht können Sie auch hier anonym antworten.

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Fragen…

Informiert mit MMOne.tv…

Möchten Sie mehr über das Wetter und Nachrichten wissen? Drücken Sie im Hauptmenü einfach die INFO-Taste und Sie wechseln von der Hauptmenü-Auswahl auf die Informationsseite. Dort wählen Sie einfach mit den Tasten OBEN / UNTEN, ob Sie Wetterdetails oder Nachrichtendetails einsehen wollen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Beim Wetter erhalten Sie eine Übersicht für Oberösterreich. Mit den Farbtasten können Sie aber auch zu Städteinformationen wechseln und zum Vorschautext.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Das Wetter in Oberösterreich
VORSCHAU:
Am Freitag bleibt es wechselhaft und es kann zeitweise etwas regnen, die Chancen auf Sonne sind im Innviertel am größten. Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Am Wochenende leicht wechselhaft aber weitgehend trocken und weiterhin für die Jahreszeit zu mild.
2 / 4
14:27
06.11.08
OÖ ÜBERBLICK
STÄDTE
VORSCHAU
ZURÜCK

Nutzen Sie die Pfeiltasten bei STÄDTE und VORSCHAU um zwischen den Informationsseiten hin und her zu schalten.

Mit der blauen Taste oder der MENU-Taste gelangen Sie wieder ins Hauptmenü zurück.

Abwechselnd mit den Wetterdaten, erhalten Sie Informationen zu unseren attraktiven Produkten und Services. Wählen Sie eine unserer Promotionen aus um mehr darüber zu erfahren.

Um unteren Bildschirmrand können außerdem auch Details zu den aktuellsten Nachrichten ansehen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Nachricht aus oder verwenden Sie einfach die BRIEF-Taste. So kommen Sie zur Detailansicht der News. Wünschen Sie mehr Informationen zu einem Artikel? Wählen Sie diesen einfach mit der OK-Taste und das Internet startet automatisch mit den ganzen Informationen.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

NEWS
ORF Futurezone
06.11.2008 09:31 3 / 10
Verfassungsgericht beschränkt Nutzung von Verbindungsdaten
Der Zugriff der Sicherheitsbehörden auf gespeicherte Telefon- und Internet-Daten ist vom deutschen Bundesverfassungsgericht erneut eingeschränkt worden. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung...
AMD streicht 500 Stellen
Abbau mit sofortiger Wirkung
Cisco befürchtet Umsatzeinbruch
Gewinn stabil, Prognose gesenkt
Yang will Yahoo an Microsoft verkaufen
Nach Googles Rückzug aus der Suchmarketing-Vereinbarung sucht Yahoo-Chef Jerry Yang wieder Anschluss an Microsoft.

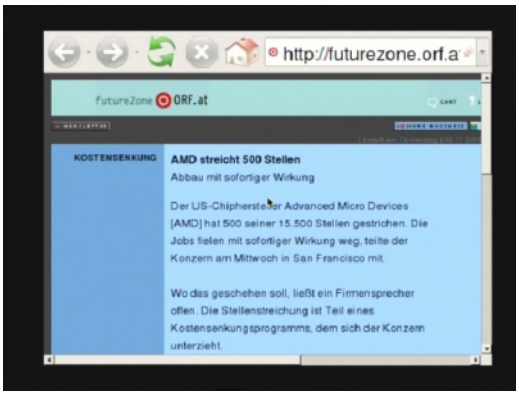
http://futurezone.orf.a
futureZone ORF.at
KOSTENSENKUNG
AMD streicht 500 Stellen
Abbau mit sofortiger Wirkung
Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat 500 seiner 15.500 Stellen gestrichen. Die Jobs fielen mit sofortiger Wirkung weg, teilte der Konzern am Mittwoch in San Francisco mit.
Wo das geschehen soll, ließ ein Firmensprecher offen. Die Stellenstreichung ist Teil eines Kostensenkungsprogramms, dem sich der Konzern unterzieht.

Wählen Sie Ihre individuellen Nachrichten in den Einstellungen. Dazu mehr im nächsten Kapitel.

Mit der INFO-Taste oder der LINKS-Taste gelangen Sie wieder zur Hauptmenüauswahl zurück.

Einstellungen

TV-Zusatzpakete

Haben Sie Ihnen wichtige TV-Sender im Basispaket von MMOne.tv nicht gefunden? Hier werden Sie bestimmt fündig:

TV-ZUSATZPAKETE
Alle gelisteten TV-Zusatzpakete sind pro Monat gegen Aufpreis abonnierbar. Bei vorzeitiger Kündigung läuft das Abo bis zum Ablauf der Monatsfrist weiter.
BIS 5.12. FamilyXL 7.90 EUR/M.
INAKTIV FamilyXL All Sports 19.90 EUR/M.
INAKTIV MTV Tune-In 3.90 EUR/M.
INAKTIV 24ADULT 14.90 EUR/M.
INAKTIV 24EROTIC 9.90 EUR/M.
INAKTIV Bosnisch 9.90 EUR/M.
INAKTIV Serbisch 19.90 EUR/M.
Preis für Ihre Zusatzpakete: 7.90 EUR/M.

Schalten Sie selbst Zusatzpakete frei. Sie können hier ebenfalls den Status einsehen und ändern. Bedenken Sie, dass jedes Paket für ein Monat freigeschalten wird und sich nach Ablauf das Abo automatisch – sofern es nicht gekündigt wurde – um ein weiteres Monat verlängert. (Bestellen Sie am 15.1., läuft das Abo mind. bis 14.2 und verlängert sich ggf. automatisch bis zum 14. des nächsten Monats.)

Sie können ein Paket aktivieren, indem Sie es auswählen (Auswahl wie gewohnt mit den Tasten OBEN / UNTEN) und die OK-Taste drücken. Nach Bestätigung mit dem PIN-Code wird die Box neu gestartet und Ihre neuen Pakete sind sofort verfügbar.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Wenn sie ein Paket abbestellen möchten, wählen Sie ein aktives Paket aus und bestätigen mit der OK-Taste. Wie lange ihr Paket dann noch aktiv bleibt, entnehmen Sie dem Menü.

Standardformat:

Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihr Fernsehformat. Sie können mit den OBEN / UNTEN-Tasten zwischen 4:3 / 16:9 / HD –Fernseher wählen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit mit den LINKS / RECHTS-Tasten eine Voreinstellung für das Sendeformat vorzunehmen:

- 4:3 Fernseher: 16:9, Zoom, Fit
- 16:9 und HD-Fernseher: 4:3, 14:9, Zoom, Wide, Panorama

Sendeformate können Sie während dem Fernsehen mit der 16:9/4:3-Taste jederzeit ändern.

Das aktuell gespeicherte Format sehen Sie in der linken unteren Ecke.

Speichern Sie die Einstellungen mit der OK-Taste oder der blauen Taste.

Lautstärke:

Sie haben die Möglichkeit eine Standardlautstärke zu wählen, damit Sie nach einem Start der Set Top Box Ihre gewohnte Lautstärke sofort verfügbar haben.

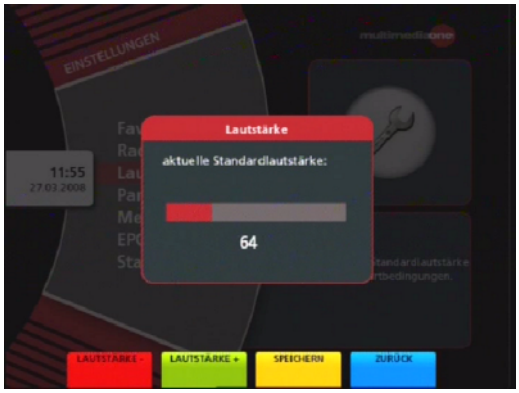

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Stellen Sie Ihre Lautstärke mit den Farbtasten oder den Pfeiltasten ein.

- Rote Taste / Linke Taste: Verringern Sie die Lautstärke.
- Grüne Taste / Rechte Taste: Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Gelbe Taste: Speichern Sie Ihre Einstellungen.
- Blaue Taste: Verlassen Sie die Lautstärkeeinstellung ohne zu speichern.

Parental Control:

Damit Sie die Parental Control Funktion nutzen können, müssen Sie den E-PIN eingeben. Der E-PIN steht auf Ihrem MMOne.tv Datenblatt.

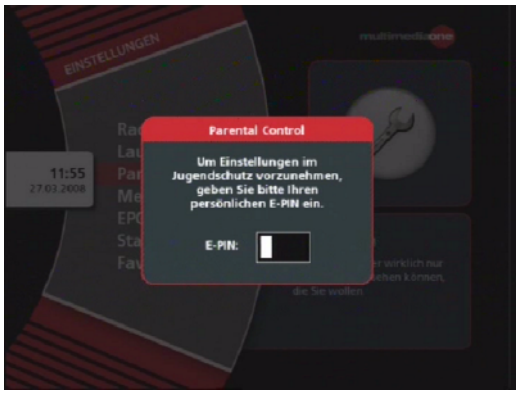

Wenn der E-PIN richtig eingegeben wurde, kommen Sie in das Parental Control Menü. Sie haben nun die Möglichkeit den Jugendschutz in einem bestimmten Zeitintervall anzugeben.

Verwenden Sie für die Zeitangaben die Zifferntasten und die Pfeiltasten. Der Cursor blinkt bei einer aktiven Eingabemöglichkeit. Weiters können Sie angeben, in welchen Intervallen der Jugendschutz abgefragt werden soll.

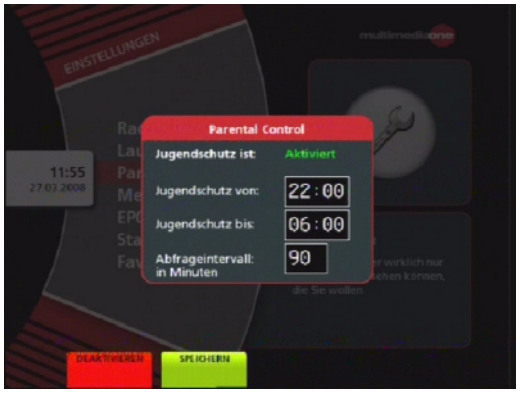

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Sie können die Eingaben mit der grünen Taste speichern oder den Jugendschutz mit der roten Taste deaktivieren.

Wenn der Jugendschutz deaktiviert wurde, können Sie ihn jederzeit wieder aktivieren, indem Sie im Parental Control Menü die grüne Taste betätigen.

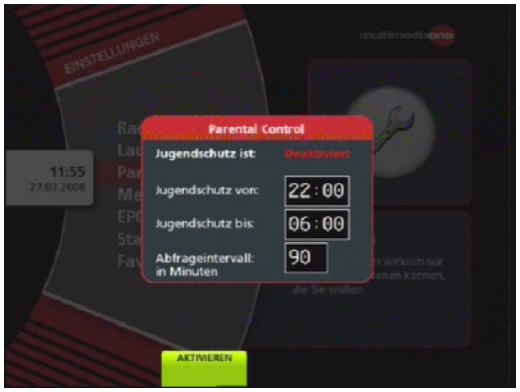

<u>Favoritenliste:</u>

Stört es Sie auch, wenn die Sender nicht nach Ihrem Geschmack sortiert sind? MMOne.tv hilft Ihnen dabei! Sie haben die Möglichkeit 3 verschiedene Listen mit 3 verschiedenen Sortierungen zur verwenden.

Schalten Sie die Liste während dem Fernsehen in der Senderliste mit der grünen Taste durch, oder verwenden Sie die Farbtasten hier in den Einstellungen:

- Grüne Taste: Liste 1
- Gelbe Taste: Liste 2
- Blaue Taste: Liste 3

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Die gewählte Liste können Sie mit den Pfeiltasten sortieren. Die OBEN / UNTEN-Tasten für einfache Schritte, die LINKS / RECHTS-Tasten für Seitenweises blättern. Nutzen Sie die Ziffern für direkte Eingaben. Einstellige Eingaben müssen Sie mit der OK-Taste bestätigen.

Möchten Sie nun einen TV-Sender verschieben, wählen Sie ihn an und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der zu verschiebende TV-Sender wird rot. Schieben Sie nun den Sender mit den Pfeiltasten oder durch Direkteingabe mit den Ziffern an Ihre gewünschte Stelle. Drücken Sie erneut die OK-Taste um den TV-Sender zu deaktivieren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Sender.

Sie können die Liste zusätzlich verändern, indem Sie TV-Sender einfach deaktivieren. Dazu wählen Sie einen Sender aus und drücken die rote Taste. Der Sender ist nun in der aktuellen Liste deaktiviert und wird beim Fernsehen nicht angezeigt. Sie können einen inaktiven Sender jederzeit mit der roten Taste wieder aktivieren.

Definieren Sie mit der INFO-Taste eine Standardliste. Diese Liste wird nach jedem Neustart und beim Verlassen des StandBy-Modus geladen.

Möchten Sie eine Liste für Kinder anlegen können Sie alle Sender, die für Kinder weniger geeignet sind, mit der roten Taste deaktivieren. Mit der ←-Taste können Sie die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. Somit ist die Liste mit dem E-PIN geschützt, damit Kinder bestimmt keinen anderen Sender sehen können. Zusätzlich können Sie mit der i-Taste die Liste als Standardliste setzen, damit diese nach jedem Standby automatisch geladen wird. Somit ist sichergestellt, dass ihre Kinder wirklich nur die Sender sehen können, welche Sie wollen!

Radiosortierung:

So wie Sie die TV-Sender sortieren können, ist das auch beim Radio möglich!

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Sortieren Sie die Radioliste mit den Pfeiltasten. Die OBEN / UNTEN-Tasten für einfache Schritte, die LINKS / RECHTS-Tasten für Seitenweises blättern. Nutzen Sie die Ziffern für direkte Eingaben. Einstellige Eingaben müssen Sie mit der OK-Taste bestätigen.

Möchten Sie nun einen Radiosender verschieben, wählen Sie ihn an und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der zu verschiebende Radiosender wird rot. Schieben Sie nun den Sender mit den Pfeiltasten oder durch Direkteingabe mit den Ziffern an Ihre gewünschte Stelle. Drücken Sie erneut die OK-Taste um den Radiosender zu deaktivieren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Sender.

Internet Links

Konfigurieren Sie Ihre persönliche Startseite und bis zu 4 Favoriten, damit Sie noch schneller und bequemer vom Sofa aus im Internet surfen.

Dazu brauchen Sie die MMOne.tv – Tastatur. Geben Sie Ihre Internetseiten mit der Tastatur ein. Sie können mit den Pfeiltasten (OBEN / UNTEN) zwischen Startseite und Farbtasten wechseln. Die Eingaben können Sie mit der gelben Tasten speichern.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

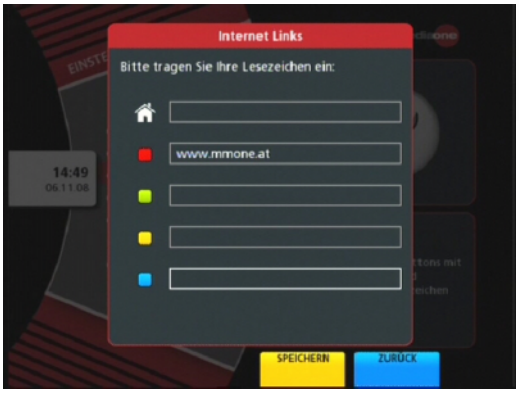

Internetseiten müssen nicht vollständig eingegeben werden. Ein Beispiel:

Statt **http://www.orf.at/** können Sie auch nur **www.orf.at** eingeben.

News einstellen

Wählen Sie die Quelle und die Anzahl der neuesten Nachrichten aus. Egal ob Wirtschaft, Kultur, Sport oder Verkehr – Sie bleiben informiert.

Sie können Ihre individuellen Nachrichten mit den Tasten OBEN / UNTEN auswählen. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der gezeigten Nachrichten zu wählen. Verwenden Sie dafür die Tasten LINKS / RECHTS.

Speichern Sie Ihre Auswahl mit der roten Taste. Die gewählten Nachrichten werden im Hauptmenü gezeigt und können dort mit der BRIEF-Taste aufgerufen werden.

Meine Filme:

Haben Sie in den letzten 24 Stunden Filme aus der Videothek frei geschalten, finden Sie diese in der Kategorie „Meine Filme“ oder in der Videothek mit der grünen Taste.
Hier können Sie Ihre Filme ansehen oder an der beendeten Stelle fortsetzen.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

MEINE FILME
Into the blue
Action/Thriller, 2005 110 min
Darsteller
Jessica Alba, Paul Walker
In weniger Als 60 Fuß Tiefe befinden sich in den Weltmeeren verborgene Schätze im Wert von mehr als 6 Milliarden Dollar... Die darauf warten, geborgen zu werden
SORTIERUNG
EROTIK
Seite 1 von 1

Hilfe

Haben Sie Fragen zu den einzelnen Menüpunkten bietet Ihnen die Hilfe oftmals schnelle Antworten. Hier finden Sie die wichtigsten Details zu MMOne.tv.

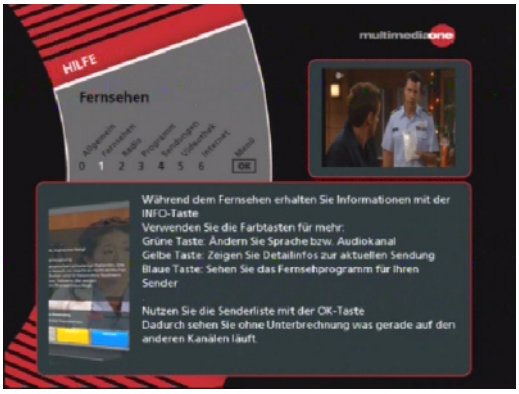
HILFE
Fernsehen
Während dem Fernsehen erhalten Sie Informationen mit der INFO-Taste
Verwenden Sie die Farbtasten für mehr:
Grüne Taste: Ändern Sie Sprache bzw. Audiokanal
Gelbe Taste: Zeigen Sie Detailinfos zur aktuellen Sendung
Blaue Taste: Sehen Sie das Fernsehprogramm für Ihren Sender
Nutzen Sie die Senderliste mit der OK-Taste
Dadurch sehen Sie ohne Unterbrechnung was gerade auf den anderen Kanälen läuft.

HILFE
Support
Sie erreichen unseren Internet und Telefon-Servicedienst durchgehend von Montag bis Sonntag von 07.30 bis 21.30 Uhr (auch an Feiertagen).
Nach dieser Zeit können Sie Ihre Mitteilung mit genauer Bekanntgabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift und Telefonnummer auf Band sprechen. Unser Service-Team wird dann in Folge schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen aufnehmen.
Tel.: 0732 / 94 40 00 - 44
E-Mail: helpdesk@mmone.at

Navigieren Sie ganz einfach mit den LINKS / RECHTS-Tasten auf Ihrer Fernbedienung, oder geben Sie die entsprechende Nummer direkt ein. Mit der -/-- Taste können Sie auch hier eine zweistellige Seitenzahl auswählen.

Sie können die Hilfe verlassen, indem Sie die OK-Taste oder die MENU-Taste drücken.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Die MMOne.tv Hardware

Die Fernbedienung / Die Tastatur

Die Beschreibung der Tastenbelegungen finden Sie in den Kapiteln „Die Fernbedienung und ihre Funktionen“ und „Die Fernbedienung und ihre Funktionen“.

Die MMOne-IR-Fernbedienung ist multifunktional und kann sowohl die Set Top Box, als auch Ihren Fernseher steuern. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Fernbedienung für Ihren Fernseher programmieren können.

Diese Anleitung gilt im Allgemeinen für Fernbedienung und Tastatur gleichermaßen. Im Text wird zur besseren Lesbarkeit nur der Begriff „Fernbedienung“ verwendet. Bei unterschiedlicher Bedienung von Fernbedienung und Tastatur wird im Text ausdrücklich darauf hingewiesen.

Funktionsmodus

- STB Mode
- TV Mode
- Programmiermode: Ist jener Mode, in dem der Endbenutzer ein ausgewähltes TV Gerät programmieren kann.

Die Umschaltung zwischen STB und TV Mode erfolgt über die Taste [TV/STB].
Standardmäßig ist STB Mode aktiviert.
Im Auslieferungszustand ist kein TV Gerät voreingestellt.

Funktionsanzeige

TV Mode: LED leuchtet bei jedem Tastendruck **rot**.
STB Mode: LED leuchtet bei jedem Tastendruck **grün**.

Die LED leuchtet solange eine Taste gedrückt wird, ausgenommen im Programmiermode.

TV-Hersteller Codesuchlauf

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Taste [TV/STB] auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 3** ein.
  Die LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie die drei stellige Brand Nummer aus der Brand Liste ein. Die LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die Taste [ON/OFF] solange gedrückt bis sich das TV Gerät ausschaltet.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

- Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschließend die Taste [OK] auf der Fernbedienung bzw. die Eingabe-Taste auf der Tastatur, um den gefundenen TV Code zu bestätigen. (Die LED blinkt im Abstand von 1,5 Sekunden solange der Codesuchlauf aktiviert ist.)
- Wird ein 3-stelliger Code nicht erkannt leuchtet die LED für 3 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt. (Error Anzeige)
- Falls Ihr TV Gerät ausschaltet und Sie konnten keinen Code bestätigen, schalten Sie das TV Gerät manuell wieder ein und starten Sie den Brandsuchlauf von vorne.
- Falls Sie Ihre TV Marke (Brand) nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5 x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf mit den Code **0 0 1**.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Zustand zurück.

Automatischer Codesuchlauf

- Drücken Sie die Taste [TV/STB] auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 1** ein. Die LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die Taste [ON/OFF] solange gedrückt bis sich das TV Gerät ausschaltet.
- Lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie anschließend die Taste [OK] auf der Fernbedienung bzw. die Eingabe-Taste auf der Tastatur, um den gefundenen TV Code zu bestätigen. (Die LED blinkt im Abstand von 1,5 Sekunden solange der Codesuchlauf aktiviert ist. Dies kann bis 15 Minuten dauern.)
- Um den Suchmode abzubrechen, lassen sie die Taste [ON/OFF] los und warten Sie 5 Sekunden, bis die Fernbedienung in den Default Mode zurückkehrt.
- Nach Abschluss des Suchmodus, kehrt die Fernbedienung in ihren ursprünglichen Status zurück.
- Die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode zurück.
- LED leuchtet nicht wenn die Ziffer 0 ist.
- Wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode zurück.

Reset

- Drücken Sie die Taste [TV/STB] auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code 0 0 0 ein. Die LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen. Fernbedienung wurde in den Auslieferungs-zustand zurückgesetzt: STB aktiv, kein Code für TV Gerät programmiert.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Problembehandlung

- Die Fernbedienung schaltet plötzlich vom TV Mode in den STB Mode um!
  => Dies kann passieren, wenn die Batterien schwach oder schon fast leer sind. Der programmierte TV-Code bleibt erhalten. Setzen Sie neue Batterien ein.
- Leuchdiode leuchtet nicht!
  => Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
  => Kontrollieren Sie, ob die Batterien leer sind und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
- Die Marke meines TV-Geräts steht nicht in der Codetabelle und nicht in der Brandliste!
  => Führen Sie den automatischen Codesuchlauf aus.
- Ich habe einen Code für mein TV-Gerät gefunden, manche Funktionen (wie z. B. Teletext oder AV-Taste) arbeiten dennoch nicht einwandfrei.
  => Sie haben einen Code gefunden, der nur teilweise mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem nächsten Code aus der Liste.
- Ich habe alle Codes der entsprechenden Marke eingegeben, und trotzdem funktioniern keine oder nur wenige Tasten!
  => Führen Sie den automatischen Codesuchlauf aus.
- Ich habe den automatischen Codesuchlauf ausgeführt. Mein Gerät reagiert trotzdem nicht.
  => Der automatische Codesuchlauf durchsucht alle Codes und kann bis zu 15 Minuten dauern. Führen Sie den automatischen Codesuchlauf mindestens 15 Minuten lang durch.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

TV-Hersteller Codes

ACTION	192
ADMIRAL	193
ADYSON	159
AKAI	202
AKURA	166
ALBA	185
ALBIRAL	143
ALLORGAN	123
AMSTRAD	160
ANITECH	214
ANSONIC	173
AOC	159
AR SYSTEM	100
ARC EN CIEL	188
ARISTONA	209
ASA	153
ASBERG	214
ASUKA	163
ATLANTIC	148
AUDIOSONIC	166
AUDIOTON	163
AUTOVOX	139
BANG & OLUFSEN	109
BASIC LINE	163
BAUR	197
BEC	174
BECRESE	192
BEKO	164
BELL & HOWELL	175
BENCHMARK-BEAUMARK	175
BEON	173
BEST	164
BESTAR	166
BLACKSTRIPE	192
BLAUPUNKT	201
BLUE SKY	163
BOXFORD	115
BRANDT ELECTRONIQUE	195
BRIONVEGA	140
BRIORRYEGA	209
BROCKWOOD	178
BROKSONIC	178
BRUNS	155
BSR	123
BUSH	185
CAMPLE	178
CAPEHART	202
CARREFOUR	148
CENTURY	193
CGE	208
CGM	187
CIE	137
CIMLINE	185
CIRCUIT CITY	178
CITIZEN	175
CLARIVOX	117
CLATRONIC	214
COLORTYME	175
CONDOR	173
CONIC	192
CONTEC	175
CONTINENTAL EDISON	130
CPC	154
CROSLEY	200
CROWN	190
CS ELECTRONICS	174
CTC	173
CURTIS MATHES	175
DAEWOO	213
DAYTRON	142
DECCA	151
DESMET	192
DIXI	142
DUAL	184
DUMONT	178
DYNATECH	178
ELBE	199
ELBIT	150
ELCIT	193
ELECTROHOME	162
ELECTRONIKA	150
ELEKTA	163
ELEKTRONIKA	150
ELIN	167
ELITE	192
ELMAK	121
ELMAN	143
ELTA	166
E-MAX	106
EMERSON	178
EON	192
EPC	154
EPSON	101
ERRES	209
ETRON	167
EUROMANN	159
EUROPHON	196
EXPERT	160
FERGUSON	210
FIDELITY	181
FINLANDIA	118
FINLUX	212
FIRST LINE	214
FISHER	169
FORCE	106
FORMENTI	156
FORTRESS	175
FRONTECH	214
FUJITSU	178
FUNAI	190
GALAXIS	173
GALAXY	173
GBC	174
GEC	141
GELOSO	174
GENEXXA	163
GITEM	129
GMG	173
GOLDSTAR	186
GOODMANS	176
GORENJE	164
GPM	163
GRADIN	192
GRAETZ	168
GRANADA	191
GRANDIN	160
GRUNDIG	217
GTT	173
HAIER	131
HALLMARK	162
HANSEATIC	184
HANTAREX	142
HARLEY DAVIDSON	162
HARRAD	178
HARVARD	178
HCM	163
HEATHKIT	192
HIFIVOX	188
HINARI	167
HITACHI	223
HÖHER	102
HOME ELECTRONICS	115
HORNYPHON	165
HUMAX	132
HYPER	137
HYPSON	163
HYUNDAI	110
IBERVISAO	214
ICE	163
IMA	178
IMPERIAL	208
INFRATEX	119
INGELEN	107
INNO HIT	174
INNOHIT	174
INTERBUY	145
INTERDISCOUNT	129
INTERFUNK	209
INTERVISION	213
IRRADIO	208
ISKRA	196
IST	163
ISUKAI	163
ITC	214
ITS	163
ITT	168
JACSON	103
JETPOINT	175
JVC	170
KAISUI	163
KAPSCH	168
KARCHER	142
KENDO	171
KENNEDY	160
KLH	178
KNEISSEL	199
KOLSTER	173
KONKA	120
KORTING	138
KTV	178
KUASHO	159
KUBA	197
LENCO	214
LENOIR	163
LEYCO	159
LG	177
LIESENKOTTER	205

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

LIFETEC	163	PCE/PEC	192	SIERRA	209
LINITRON	175	PENNEY	175	SIESTA	164
LLOYD	162	PERFORMANCE	194	SIGNATURE	192
LOEWE	157	PHILCO	200	SILVA SCHNEIDER	135
LOGIK	124	PHILIPS	220	SILVER	167
LUMA	160	PHOENIX	138	SINGER	193
LUXOR	206	PHONOLA	209	SONITRON	169
LUXOR/SKANTIC	160	PIONEER	181	SONOKO	163
LXI	175	PLANTRON	163	SONOLOR	161
M ELECTRONICS	196	POLICOM	198	SONTEC	166
MACYS	202	PORTLAND	203	SONY	194
MAGNADYNE	193	PRANDONI PRINCE	208	SOUND & VISION	214
MAGNAFON	208	PRIMA	175	SOUNDESIGN	162
MAGNASONIC	175	PRINZ	125	SPECTRICIAN	159
MAGNAVOX	167	PROELCO	136	SR2000	175
MANESTH	163	PROFEX	166	STANDARD	214
MARANTZ	125	PROFILO	126	STERN	199
MATSUI	207	PROFITRONIC	173	SUNKAI	112
MEDIATOR	209	PROLINE	126	SUNWOOD	192
MEDION	158	PROTEC	214	SUPERTEC	137
MELECTRONIC	111	PROTON	142	SUPERTECH	145
MEMOREX	145	PULSER	192	SUPREMACY	202
MEMPHIS	174	PYE	150	SYLVANIA	121
METZ	179	QTY1	202	SYMPHONIC	178
MINERVA	133	QUASAR	193	TANDBERG	113
MITSUBISHI	200	QUELLE	224	TANDY	174
MIVAR	146	RADIO SHACK	175	TASHIKO	167
MOTOROLA	175	RADIOLA	209	TATUNG	165
MTC	162	RADIOMARELLI	193	TEAK	163
MULTICHOICE	134	RADIONETTE	141	TEC	213
MULTITECH	190	RADIOTONE	186	TECHNICA	128
MURPHY	127	RANK	127	TECHNICS	180
NAD	192	RCA	116	TECHNISAT	122
NATIONAL	180	RECORD	150	TECHWOOD	162
NEC	144	REDIFFUSION	141	TECNIMAGEN	125
NECKERMANN	216	REVOX	148	TECNISON	187
NEI	159	REX	199	TEKNANT	192
NEWTECH	192	RFT	155	TEKNIKA	162
NIKKAI	159	ROADSTAR	163	TEKON	175
NIKKO	108	ROYAL LUX	150	TELEAVIA	188
NOBLEX	122	SABA	198	TELEFUNKEN	183
NOBLIKO	208	SAGEM	107	TELESTAR	122
NOGAMATIC	188	SAISHO	151	TELETECH	145
NOKIA	221	SAKIO	163	TELETON	168
NONAME	187	SALORA	189	TENSAI	196
NORDMENDE	188	SAMBERS	208	TESLA	128
NOVABEAM	167	SAMSUNG	215	THOMAS	192
NOVATRONIC	192	SANSUI	175	THOMSON	195
OCEANIC	161	SANYO	204	THORN	218
OKANO	173	SBR	209	TOKAI	165
ONWA	163	SCHAUB LORENZ	143	TOKYO	116
ORAVA	121	SCHNEIDER	219	TOSHIBA	211
ORION	203	SCOTT	178	TOSONIC	162
OSAKI	174	SEARS	175	TOWADA	143
OSUME	204	SEG	214	TRC	187
OTAVA	104	SEI-SINUDYNE	182	TRILUX	136
OTHERS	147	SELECO	199	TRIUMPH	127
OTTO VERSAND	222	SENTRA	159	UHER	148
OVP	121	SHARP	172	ULTRAVOX	193
PAEL	208	SHINTOM	108	UMA	181
PALLADIUM	216	SHIVAKI	150	UNIMOR	150
PANAMA	214	SIAREM	193	UNITED	114
PANASONIC	180	SICATEL	105	UNIVERSUM	205
PATHE CINEMA	143	SICE	133	UNIVOX	155
PATHE MARCONI	188	SIEMENS	201	URANYA	173

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

VESTEL	149	WALTHAM	152	WINSTON	192
VEXA	192	WARDS	170	WORLDVIEW	175
VIDEOLOGIQUE	163	WATSON	192	YOKO	213
VIDEOTON	152	WATT RADIO	173	YORK	192
VISION	192	WEGA	169	ZANUSSI	160
VISON	192	WEGAVOX	173	ZENITH	192
VOXSON	153	WHITE WESTINGHOUSE	173		

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Die Set Top Box

Die MMOne.tv Set Top Box bringt Ihnen mit dem Fernsehen der Zukunft ein völlig neues Fernseherlebnis.

Ihre Set Top Box im Detail:

1 On/Off: Schalten Sie Ihre Set Top Box in den StandBy-Modus oder verlassen Sie ihn.

2 Die Power-Anzeige leuchtet grün wenn Ihre Set Top Box eingeschaltet ist. Im StandBy-Modus leuchtet sie rot.

3 Die IR-Anzeige blinkt rot, wenn Sie eine Taste der Fernbedienung drücken.

4 Die 3 Anzeigen E-mail, www und SW leuchten abwechselnd beim Start der Set Top Box.

5 Derzeit ohne Funktion

6 Die Pfeiltasten können Sie für die Navigation in den Menüs verwenden. Bestätigen Sie Menüpunkte mit der OK-Taste, um Sie zu öffnen. Verwenden Sie die OBEN / UNTEN-Taste auch für das Durchschalten der Fernsehkanäle.

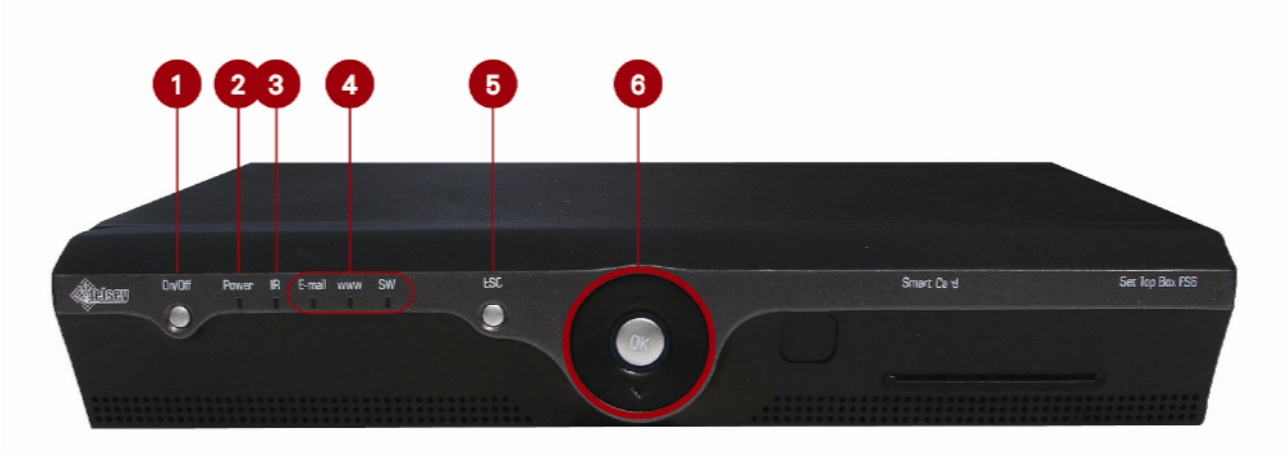

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Die Anschlüsse Ihrer Set Top Box:

1	Antennenanschluss
2	SCART Eingang: Schließen Sie hier Ihren Videorekorder an.
3	SCART Ausgang: Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Scart Eingang Ihres Fernsehers
4	Audio Ausgänge: Verwenden Sie diese Cinch-Anschlüsse für Ihre Stereoanlage.
5	Digitaler Audioausgang
6	HDMI Anschluss: Nutzen Sie MMOne.tv mit einem HD-fähigen Fernseher empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines HDMI-Kabels für bessere Fernsehqualität!
7	Ethernet-Eingang (OBEN): Schließen Sie hier das Netzwerkkabel an, welches am Modem angeschlossen wird. USB Anschluss (MITTE, UNTEN): Derzeit nicht in Verwendung
8	Netzstecker-Anschluss: Stecken Sie hier Ihren Netzstecker an.
9	Power-Schalter: Schalten Sie hier Ihre Set Top Box ein oder aus.

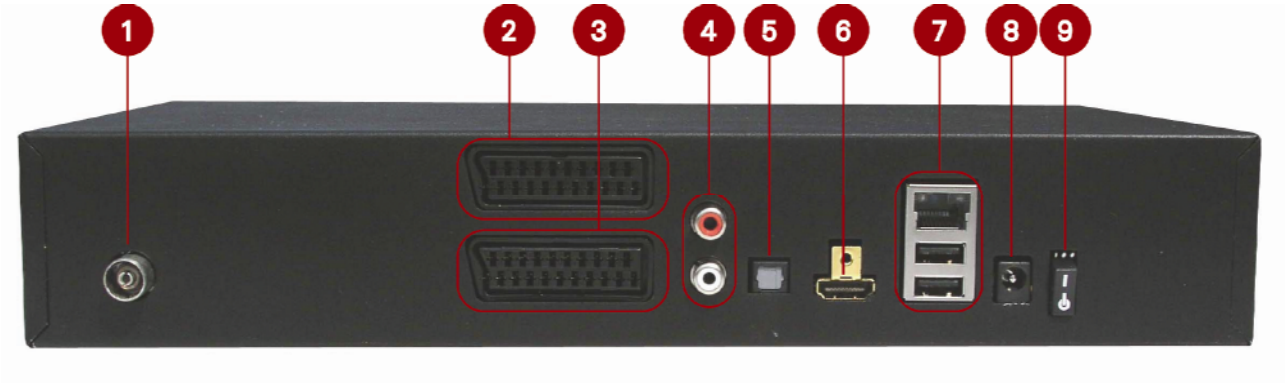

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Der richtige Anschluss grafisch dargestellt

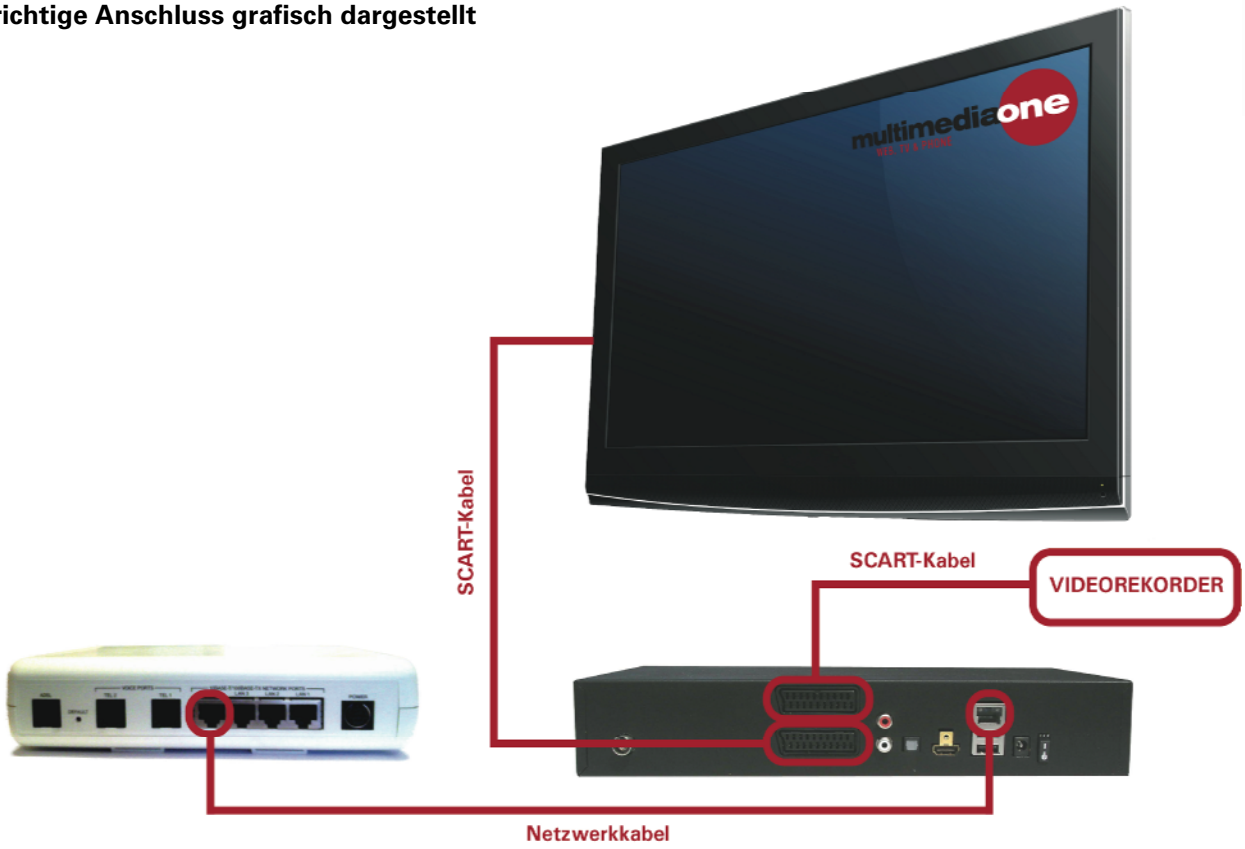

Die Verbindung zum Fernseher mittels HDMI Kabel

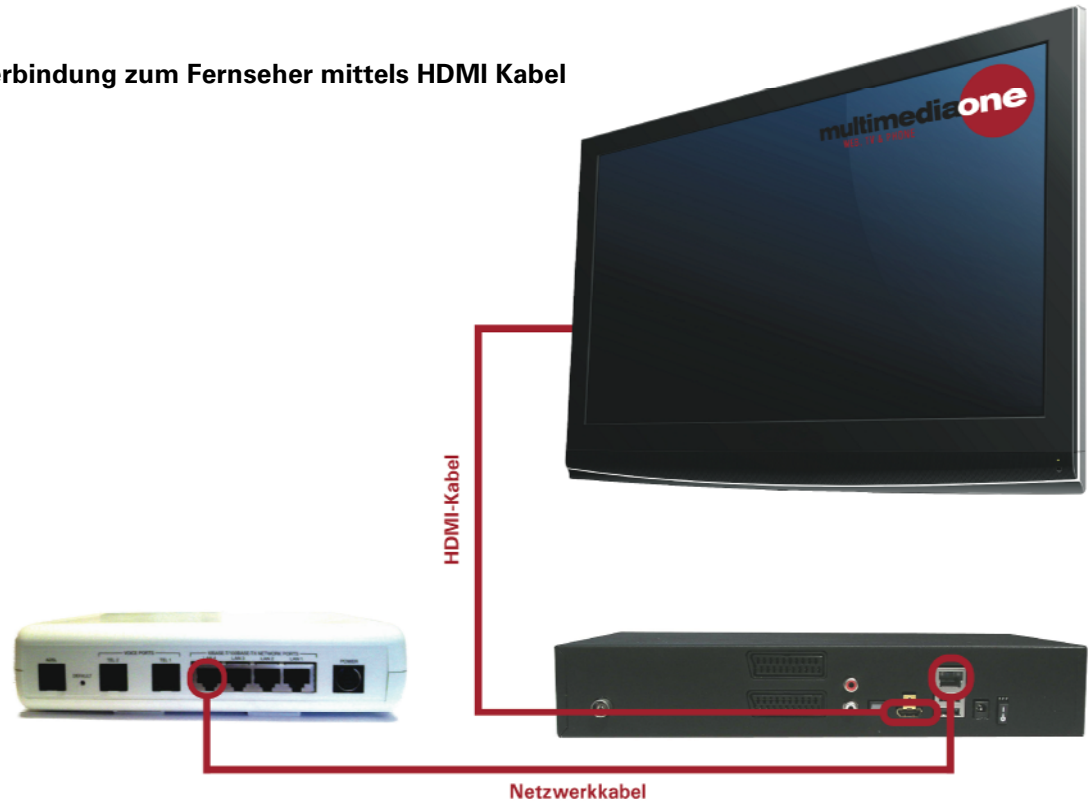

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Der Anschluss bei Verwendung von zwei Set Top Boxen

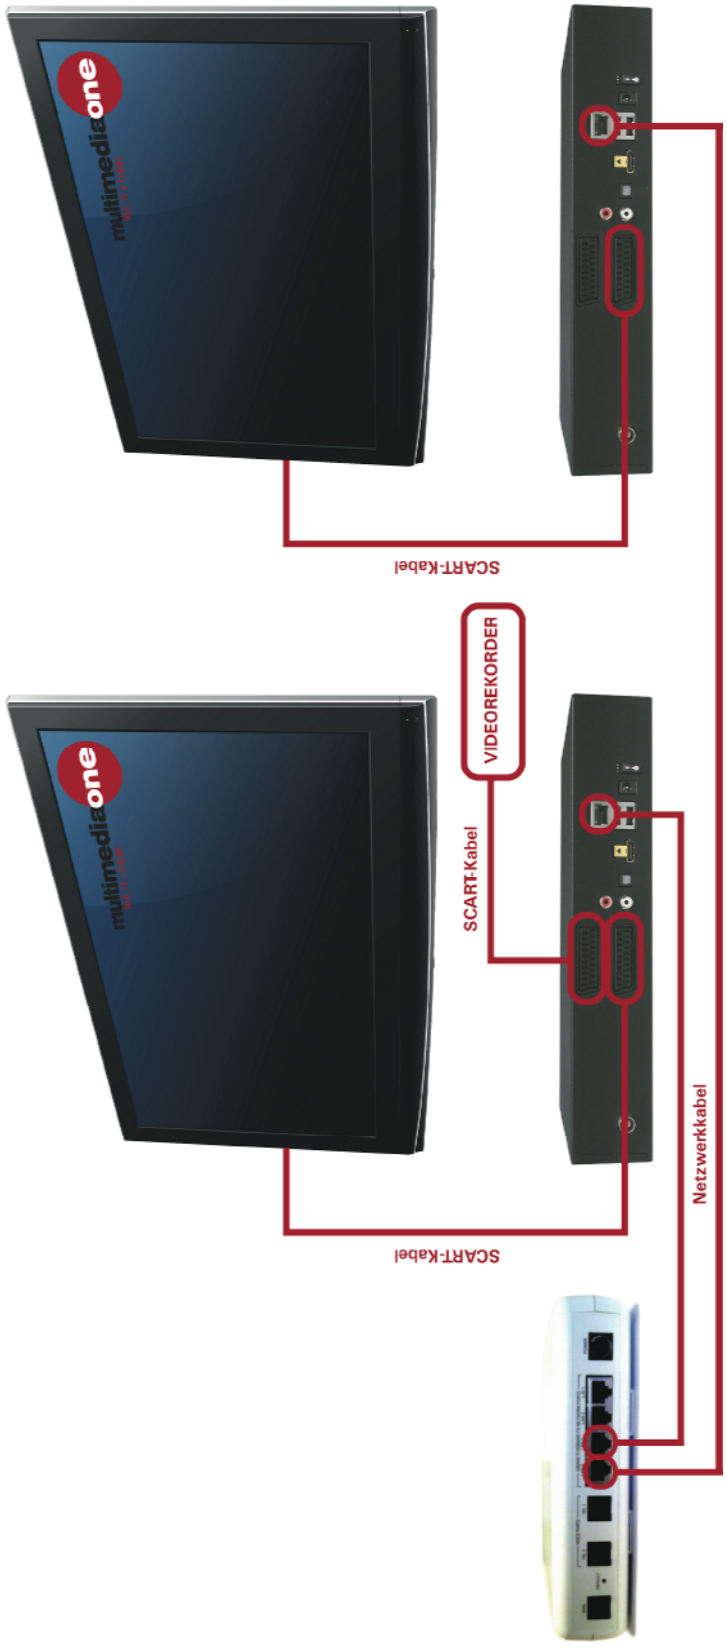

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

MMOne.tv FAQ's

Wie viele Set Top Boxen kann ich in meinem Haushalt betreiben?
Es sind je nach technischer Verfügbarkeit maximal zwei Set Top Boxen pro Haushalt möglich.

Wie komme ich am schnellsten ins Hauptmenü?
Drücken Sie einfach die rote MMOne-Taste.

Wie sehe ich was gerade wo anders läuft, ohne das aktuelle Programm zu verlassen?
Verwenden Sie die Senderliste, indem Sie die OK-Taste drücken. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten und verlassen Sie die Liste mit der MENU-Taste. Gefällt Ihnen das Programm eines anderen Senders mehr, wählen Sie diesen aus und drücken Sie die OK-Taste.

Wie komme ich vom MMOne.tv Menü am schnellsten zum Fernsehen?
Wählen Sie den Punkt Fernsehen und bestätigen mit der OK-Taste
ODER
Betätigen Sie die Taste 1 im Hauptmenü.
ODER
Drücken Sie die MENU-Taste, sofern im Vorschaubild ein TV-Sender läuft.

Wie komme ich eine Schritt zurück?
Drücken Sie die MENU-Taste.

Wie kann ich mir einen Film ausleihen?
Gehen Sie im Hauptmenü in die Videothek, wählen Sie dort ein Genre aus. Danach wählen Sie einen Film, geben Ihren PIN-Code ein und schon startet Ihr Film!

Wie komme ich ins Internet?
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Internet oder drücken Sie die WWW-Taste. Schon startet der Internet-Browser und Sie können wie gewohnt mit der MMOne.tv-Tastatur surfen.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026

Rechtliche Hinweise

Dem Kunden ist untersagt die Set Top Box missbräuchlich zu verwenden. Jede Nutzung die zur Beeinträchtigung Dritter führt oder für die Multimedia One GmbH sicherheits- oder betriebsgefährdend ist, ist dem Kunden untersagt und berechtigt bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen zur Leistungseinschränkung oder zur Leistungsverweigerung gemäß den AGB durch Multimeda One GmbH.

Nutzung:

MMOne.tv ist ausschließlich zur privaten Nutzung. Kommerzielle Nutzungen von MMOne.tv verstoßen gegen vertragliche Verpflichtungen gegenüber Multimedia One GmbH und verletzten Rechte Dritter, deren Programme und Inhalte. Die Rechteinhaber sowie Multimedia One GmbH sind berechtigt, Ansprüche gemäß dem Urheberrechtsgesetz und anderer gegen den Kunden geltend zu machen.

Zugangsdaten:

Der Kunde muss PIN- und EPIN-Codes sorgfältig aufbewahren und geheim halten. Insbesondere um Jugendliche unter 18 Jahren von Inhalten und Programmen zu schützen, die nicht für sie bestimmt sind.

Multimedia One GmbH, Lindengasse 20, 4040 Linz, Telefon: 0732 / 94 40 00 Fax: 0732 / 94 40 00-80, E-Mail: office@mmone.at, **www.mmone.at**
Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ: 34000, Kto.-Nr.: 2675478, IBAN: AT 893400000002675478, Swift-Bic-Code: RZOOAT2L
Firmenbuch FN 286284 g, Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU 63030026